
## 3 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

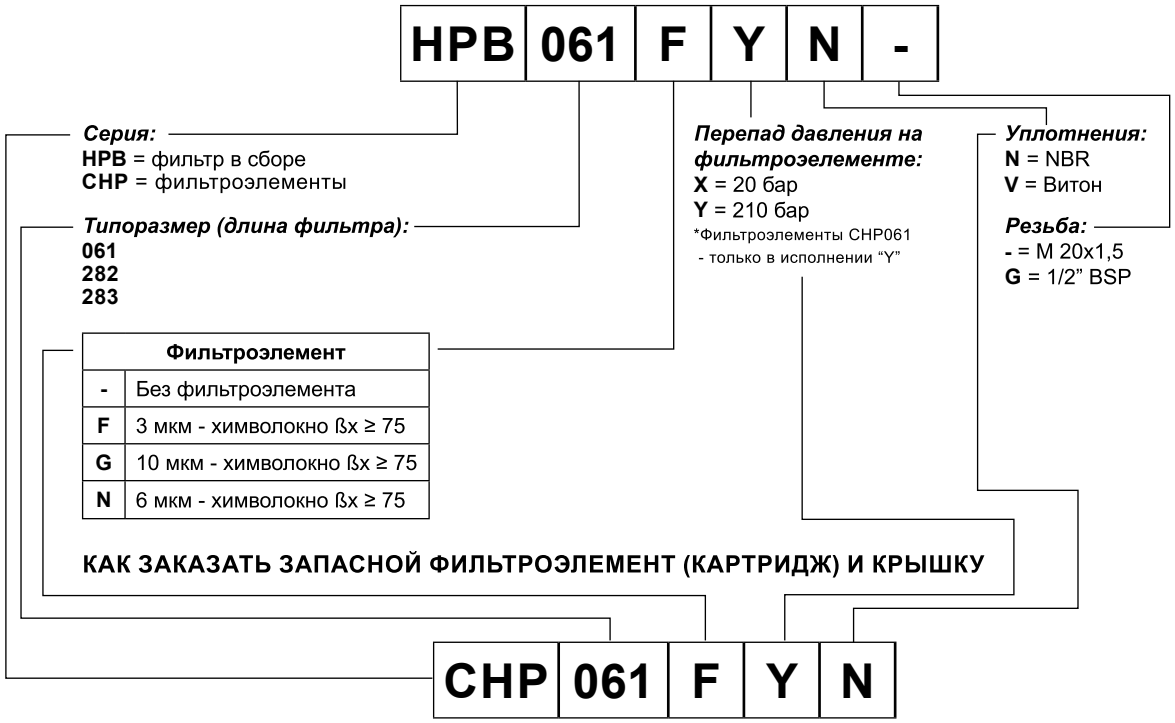


### ОПИСАНИЕ

**Напорные фильтры**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Головка фильтра - отливка из чугуна с шаровидным графитом
- Стальной корпус
- Максимальное рабочее давление - 315 бар
- Усталостная прочность при давлении 0-300 бар - 1.000.000 циклов
- Статическое испытательное давление - 450 бар
- Разрывное давление - 900 бар
- Рабочая температура -20 - +95 °C

Фильтрующие элементы соответствуют следующим стандартам:
ISO 4572, ISO 2942, ISO 2943, ISO 3723, ISO 3724, ISO 2941, ISO 3968 CI.B.

ООО "ПНЕВМАКС"
141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30
Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99
mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

## 5 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

| HMM | 281 | T25 | Y | N | S | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|

***Типоразмер:***
**281**
**282**
**283**
**421**
**422**

***Фильтроэлемент:***
**-** - без фильтроэлемента
**C10*** - 10 мкм картон с пропиткой, ßx >2
**C25*** - 25 мкм картон с пропиткой, ßx >2
**F03** - 3 мкм химволокно, ßx >200
**F06** - 6 мкм химволокно, ßx >200
**F10** - 10 мкм химволокно, ßx >200
**F25** - 25 мкм химволокно, ßx >200
**T10** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi304)
**T25** - 25 мкм нержавеющая сетка (Aisi304)
*Только для версии X

| **Δ P Перепад давления на фильтроэлементе** | | |
|---|---|---|
| **X** | 20 бар | для фильтров с байпасом |
| **Y** | 210 бар | для фильтров без байпаса |

***Уплотнения:***
**N** = NBR
**V** = Витон

***Байпасный клапан:***
**S** - без байпаса
**R** - байпас cΔp 6 бар2
**P** - с обратным клапаном
**Q** - с обратным клапаном и байпасом
*Опиции P,Q не доступны для версии "Pall" и HPM28

| CHP | 421 | F03 | Y | N |
|---|---|---|---|---|

Код для заказа сменного фильтроэлемента

### ПРИСОЕДИНЕНИЯ

| A | HMM28 | HMM42 |
|---|---|---|
| - | 1/2" BSP | 3/4" BSP |
| 1 | 3/4" BSP | 1" BSP |
| 2 | 1/2" NPT | 3/4" NPT |
| 3 | 3/4" NPT | 1" NPT |
| 4 | SAE8 3/4" - 16UNF | SAE12 1 1/16" - 12UN |
| 5 | SAE12 1 1/16" - 12UN | SAE16 1 5/16" - 12UN |
| 6 | | 3/4" SAE-3000PSI/M |
| 7 | | 1" SAE-3000PSI/M |
| 8 | | 3/4" SAE-3000PSI/UNC |
| 9 | | 1" SAE-3000PSI/UNC |

ООО "ПНЕВМАКС"
141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30
Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99
mail@pneumax.ru www.pneumax.ru

## 3 - КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

| HPM | 283 | F10 | X | N | R | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

***Типоразмер:***
**281**
**282**
**283**
**421 - (423 Pall)**
**422 - (424 Pall)**
**621 - (625 Pall)**
**622 - (626 Pall)**
**623 - (627 Pall)**
**624 - (628 Pall)**

***Фильтроэлемент:***
**-** - без фильтроэлемента
**C10*** - 10 мкм картон с пропиткой, ßx >2
**C25*** - 25 мкм картон с пропиткой, ßx >2
**F03** - 3 мкм химволокно, ßx >200
**F06** - 6 мкм химволокно, ßx >200
**F10** - 10 мкм химволокно, ßx >200
**F25** - 25 мкм химволокно, ßx >200
**T10** - 10 мкм нержавеющая сетка (Aisi3 04)
**T25** - 25 мкм нержавеющая сетка (Aisi3 04)
*Только для версии X

| **Δ P Перепад давления на фильтроэлементе** | | |
|---|---|---|
| **X** | 20 бар | для фильтров с байпасом |
| **Y** | 210 бар | для фильтров без байпаса |

***Уплотнения:***
**N** = NBR
**V** = Витон

***Байпасный клапан:***
**S** - без байпаса
**R** - байпас cΔp 6 бар
**P** - с обратным клапаном
**Q** - с обратным клапаном и байпасом
*Опции P, Q не доступны для версии “Pall” и HPM28

| CHP | 421 | F03 | Y | N |
|---|---|---|---|---|

Код для заказа сменного фильтроэлемента

## ПРИСОЕДИНЕНИЯ

| A | HMM28 | HMM42 | HPM62 |
|---|---|---|---|
| - | 1/2”BSP | 3/4”BSP | 1”BSP |
| 1 | 3/4”BSP | 1”BSP | 11/4”BSP |
| 2 | 1/2”NPT | 3/4”NPT | 11/2”BSP |
| 3 | 3/4”NPT | 1”NPT | 1”NPT |
| 4 | SAE83/4”-16UNF | SAE1211/16”-12UN | 11/4”NPT |
| 5 | SAE12 | SAE1615/16”-12UN | 11/2”NPT |
| 6 | 1/2”BSPT | 3/4”SAE-300PSI/M | SAE2015/8”-12UN |
| 7 | 3/4”BSPT | 1”SAE-3000PSI/M | SAE2417/8”-12UN |
| 8 | | 3/4”SAE-300PSI/UNC | 11/4”SAE-3000PSI/M |
| 9 | | 1”SAE-3000PSI/UNC | 11/2”SAE-3000PSI/M |
| 10 | | 3/4”SAE-6000PSI/M | 11/4”SAE-3000PSI/UNC |
| 11 | | 3/4”SAE-6000PSI/UNC | 11/2”SAE-3000PSI/UNC |
| 12 | | 11/4”BSP | 11/4”SAE-6000PSI/M |
| 13 | | 3/4”BSPT | 11/4”SAE-6000PSI/UNC |
| 14 | | 1”BSPT | 1”BSPT |
| 15 | | 11/4”BSPT | 11/4”BSPT |
| 16 | | 11/4”NPT | 11/2”BSPT |

*Информация о заказе индикатора загрязнения дана на странице 10.

ООО “ПНЕВМАКС”
141400, Московская обл., г. Химки, Коммунальный пр., вл. 30
Тел.: +7 (495) 739-39-99 Факс: +7 (495) 739-49-99
mail@pneumax.ru www.pneumax.ru