Коллекторы универсального применения.

Коллектор с выходами на две стороны



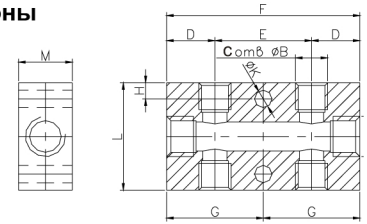


рис.1

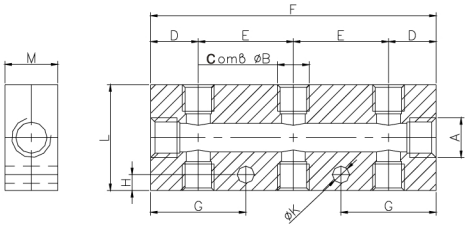


рис.2

Материал - анодированный алюминиевый сплав.
Максимальное рабочее давление - 10 бар.

Код	рис.	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M
RIPUC15122	1	1/4”	1/8”	4	15	30	60	30	4,5	5,25	30	20
RIPUC15222	1	3/8”	1/4”	4	18	36	72	36	6	6,5	40	20
RIPUC15133	2	1/4”	1/8”	6	15	30	90	30	4,5	5,25	30	20
RIPUC15144	2	1/4”	1/8”	8	15	30	120	30	4,5	5,25	30	20
RIPUC15155	2	1/4”	1/8”	10	15	30	150	30	4,5	5,25	30	20
RIPUC15233	2	3/8”	1/4”	6	18	36	108	36	6	6,5	40	20
RIPUC15244	2	3/8”	1/4”	8	18	36	144	36	6	6,5	40	20
RIPUC15255	2	3/8”	1/4”	10	18	36	180	36	6	6,5	40	20
RIPUC15422	2	1/2”	1/4”	4	22	36	80	40	6	6,5	40	28
RIPUC15433	2	1/2”	1/4”	6	22	36	116	40	6	6,5	40	28
RIPUC15444	2	1/2”	1/4”	8	22	36	152	40	6	6,5	40	28
RIPUC15455	2	1/2”	1/4”	10	22	36	188	40	6	6,5	40	28
RIPUC15522	2	1/2”	3/8”	4	22	36	80	40	6	6,5	40	28
RIPUC15533	2	1/2”	3/8”	6	22	36	116	40	6	6,5	40	28
RIPUC15544	2	1/2”	3/8”	8	22	36	152	40	6	6,5	40	28
RIPUC15555	2	1/2”	3/8”	10	22	36	188	40	6	6,5	40	28