



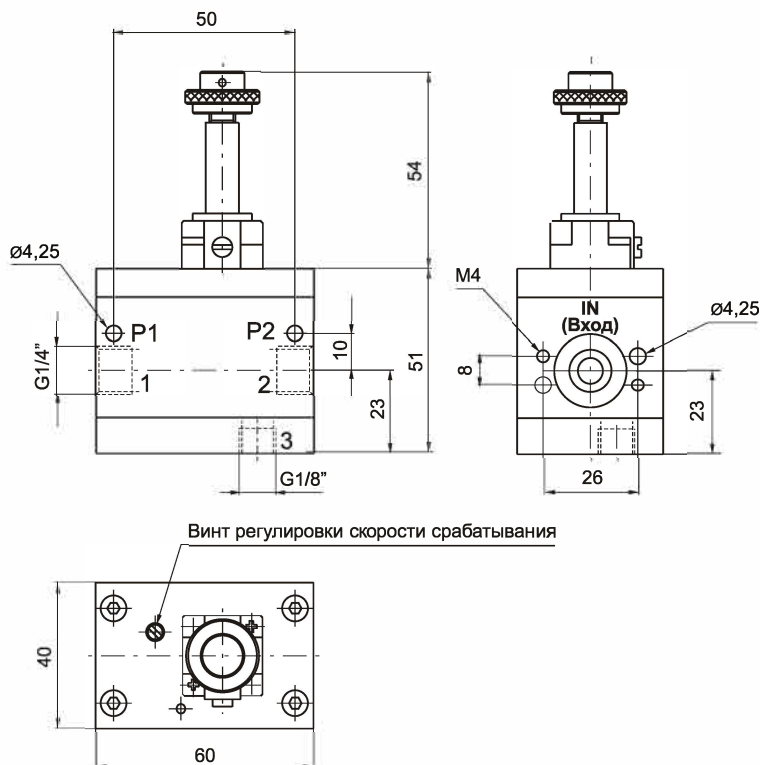

# Клапан плавного пуска. Серия 171. Типоразмер 1. Присоединения G1/4".

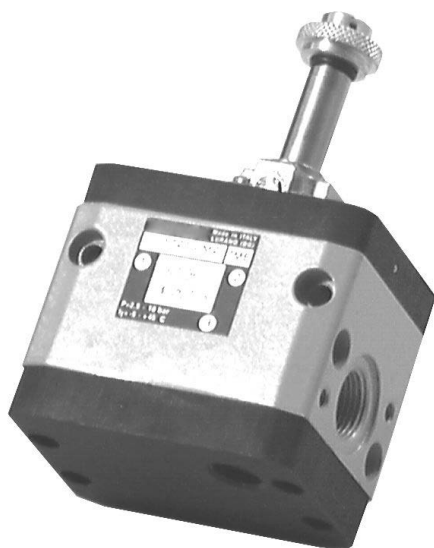

## Устройство и рабочие характеристики

- Клапан предназначен для плавной подачи давления в пневмосистему при пуске оборудования с целью исключения неконтролируемого движения пневмоприводов.
- При подаче управляющего сигнала (электрического или пневматического) клапан запускается, а при исчезновении сигнала - отключается и сбрасывает воздух из вторичной магистрали (порт 2) в атмосферу (порт 3).
- Устройство состоит из трехлинейного клапана с двойным седлом.
- Имеется возможность регулирования скорости увеличения давления во вторичной магистрали при помощи регулировочного винта.
- Возможность быстрого сброса давления из вторичной магистрали.
- Возможность использования электрического или пневматического пилотного управления.
- Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого сплава 2011.
- Возможность настенного монтажа винтами M4.

## Технические данные

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Присоединение                                           | G1/4"              |
| Максимальное входное давление                           | 10 бар (1 МПа)     |
| Макс. температура при P=10 бар                          | 50°C               |
| Масса                                                   | 365 г              |
| Положение при установке                                 | Любое              |
| Минимальное рабочее давление                            | 2,5 бар (0,25 МПа) |
| Номинальный расход при давлении 6бар и перепаде 1бар    | 1000 нл/мин        |
| Расход через полностью открытый регулировочный дроссель | 150 нл/мин         |
| Винты для крепления к стене                             | M4                 |

## Важное замечание:


Профилактическое обслуживание или ремонт данного изделия не предусмотрены из-за особенностей сборки и специальной программы тестирования. Поэтому, в случае необходимости, обращайтесь к производителю или его представителю.

Код для заказа

## 17110.M2

Электроуправляемый клапан плавного пуска.


Код электромагнитной катушки смотрите на стр. 2-03/11. Используйте катушки для Н.З. клапана.



## 17120



Пневмоуправляемый клапан плавного пуска.

Присоединение для линии управления (порт 12) - G1/8".





# Клапан плавного пуска. Серия 172. Типоразмер 2. Присоединения G3/8".

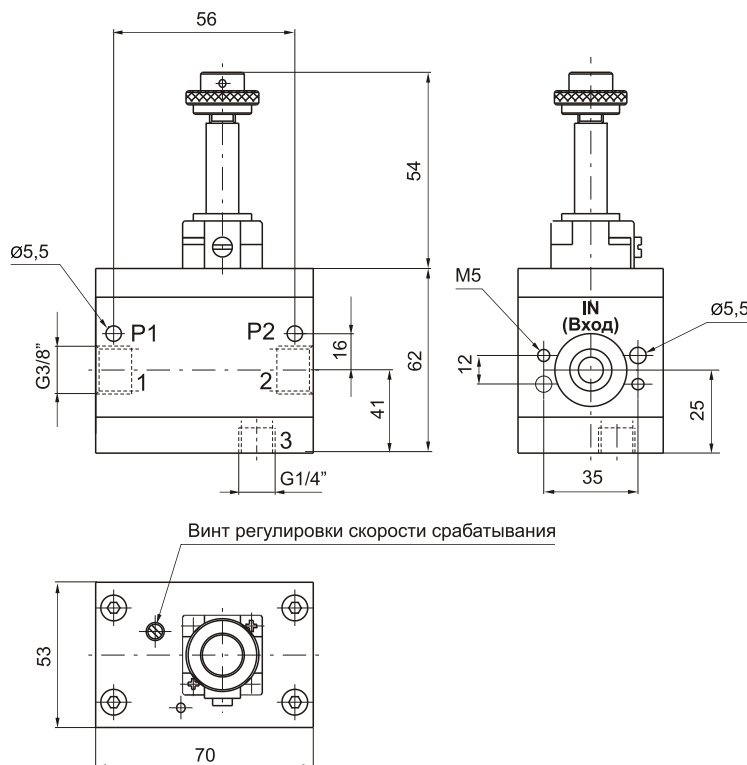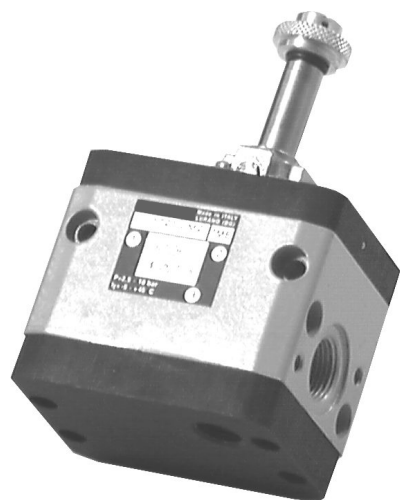

## Устройство и рабочие характеристики

- Клапан предназначен для плавной подачи давления в пневмосистему при пуске оборудования с целью исключения неконтролируемого движения пневмоприводов.
- При подаче управляющего сигнала (электрического или пневматического) клапан запускается, а при исчезновении сигнала - отключается и сбрасывает воздух из вторичной магистрали (порт 2) в атмосферу (порт 3).
- Устройство состоит из трехлинейного клапана с двойным седлом.
- Имеется возможность регулирования скорости увеличения давления во вторичной магистрали при помощи регулировочного винта.
- Возможность быстрого сброса давления из вторичной магистрали.
- Возможность использования электрического или пневматического пилотного управления.
- Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого сплава 2011.
- Возможность настенного монтажа винтами M5.

## Технические данные

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Присоединение                                           | G3/8"              |
| Максимальное входное давление                           | 10 бар (1 МПа)     |
| Макс. температура при P=10 бар                          | 50°C               |
| Масса                                                   | 595 г              |
| Положение при установке                                 | Любое              |
| Минимальное рабочее давление                            | 2,5 бар (0,25 МПа) |
| Номинальный расход при давлении 6бар и перепаде 1бар    | 1700 нл/мин        |
| Расход через полностью открытый регулировочный дроссель | 340 нл/мин         |
| Винты для крепления к стене                             | M5                 |

## Важное замечание:


Профилактическое обслуживание или ремонт данного изделия не предусмотрены из-за особенностей сборки и специальной программы тестирования. Поэтому, в случае необходимости, обращайтесь к производителю или его представителю.

## Код для заказа

### 17210.M2

Электроуправляемый клапан плавного пуска.


Код электромагнитной катушки смотрите на стр. 2-1/18.



### 17220



Пневмоуправляемый клапан плавного пуска.

Присоединение для линии управления (порт 12) - G1/8".





# Клапан плавного пуска. Серия 173. Типоразмер 3. Присоединения G1/2".

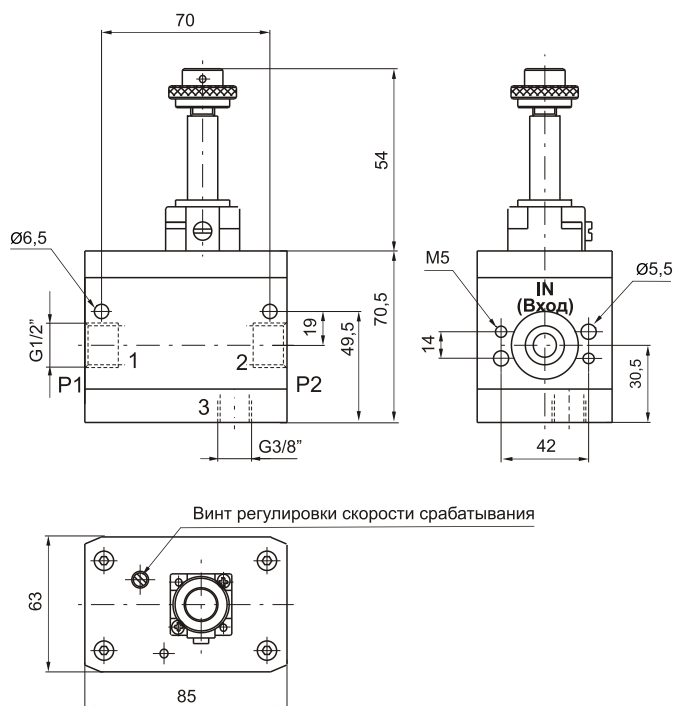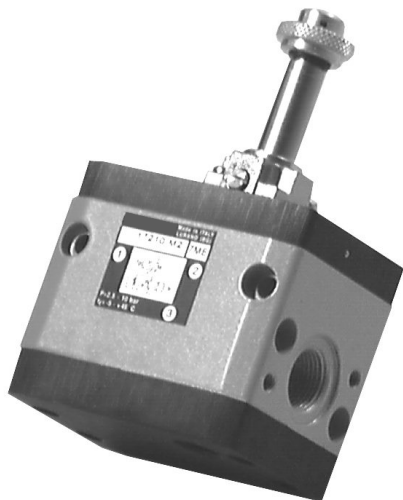

## Устройство и рабочие характеристики

- Клапан предназначен для плавной подачи давления в пневмосистему при пуске оборудования с целью исключения неконтролируемого движения пневмоприводов.
- При подаче управляющего сигнала (электрического или пневматического) клапан запускается, а при исчезновении сигнала - отключается и сбрасывает воздух из вторичной магистрали (порт 2) в атмосферу (порт 3).
- Устройство состоит из трехлинейного клапана с двойным седлом.
- Имеется возможность регулирования скорости увеличения давления во вторичной магистрали при помощи регулировочного винта.
- Возможность быстрого сброса давления из вторичной магистрали.
- Возможность использования электрического или пневматического пилотного управления.
- Корпус изготовлен из анодированного алюминиевого сплава 2011.
- Возможность настенного монтажа винтами M6.

## Технические данные

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Присоединение                                           | G1/2"              |
| Максимальное входное давление                           | 10 бар (1 МПа)     |
| Макс. температура при P=10 бар                          | 50°C               |
| Масса                                                   | 1010 г             |
| Положение при установке                                 | Любое              |
| Минимальное рабочее давление                            | 2,5 бар (0,25 МПа) |
| Номинальный расход при давлении 6бар и перепаде 1бар    | 2500 нл/мин        |
| Расход через полностью открытый регулировочный дроссель | 340 нл/мин         |
| Винты для крепления к стене                             | M5                 |

## Важное замечание:


Профилактическое обслуживание или ремонт данного изделия не предусмотрены из-за особенностей сборки и специальной программы тестирования. Поэтому, в случае необходимости, обращайтесь к производителю или его представителю.

## Код для заказа

### 17310.M2

Электроуправляемый клапан плавного пуска.

Код электромагнитной катушки смотрите на стр. 2-1/18.



### 17320

Пневмоуправляемый клапан плавного пуска.

Присоединение для линии управления (порт 12) - G1/8".

