
Распределители с пневматическим управлением.
Серия 808. Присоединение G1/8”.


Пневмоуправление пружинный возврат


3/2 — 5/2


Код для заказа

808.32.11.1	808.52.11.1













Масса 95 г | Масса 100 г


Минимальное давление управления 2 бара


Одностороннее пневмоуправление дифференциальный пневмовозврат


3/2 — 5/2


Код для заказа

808.32.11.12	808.52.11.12













Масса 105 г | Масса 110 г


Минимальное давление управления 2 бара


Двухстороннее пневмоуправление


3/2 — 5/2


Код для заказа

808.32.11.11	808.52.11.11













Масса 115 г | Масса 120 г

Минимальное рабочее давление 1,5 бара


Двухстороннее пневмоуправление пружинный возврат в центр

5/3


Код для заказа




Закрытые центра — 808.53.31.11.11



Открытые центра — 808.53.32.11.11





Масса 125 г

Минимальное рабочее давление 3 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P_1=6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +70°C	520 нл/мин	4 мм	G1/8”


Распределители с электропневматическим управлением. Серия 808. Присоединение G1/8”.


Электропневмоуправление пружинный возврат

3/2 | 5/2

Код для заказа

3/2	5/2
808.32.0.1.*	808.52.0.1.*
* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)	* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)
Масса 130 г	Масса 135 г

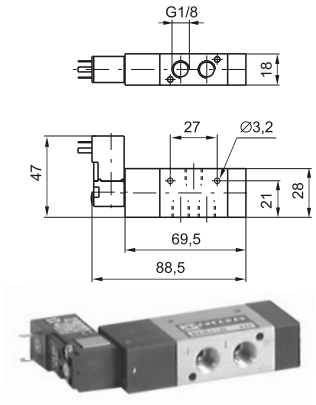

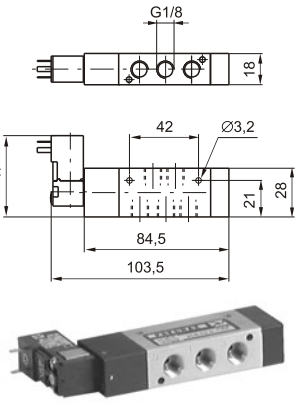


Минимальное рабочее давление 2 бара


Электропневмоуправление Пневмовозврат

3/2 | 5/2

Код для заказа

3/2	5/2
808.32.0.12.*	808.52.0.12.*
* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)	* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)
Масса 140 г	Масса 145 г

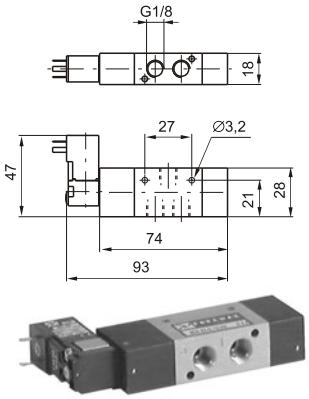

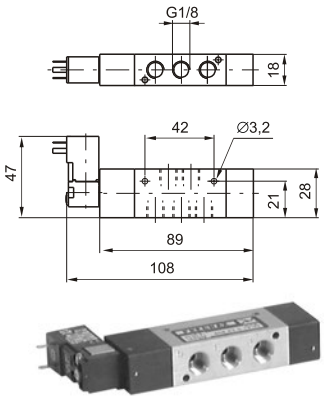


Минимальное рабочее давление 2 бара


Двухстороннее электропневмоуправление

3/2 | 5/2

Код для заказа

3/2	5/2
808.32.0.0.*	808.52.0.0.*
* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)	* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)
Масса 185 г	Масса 190 г

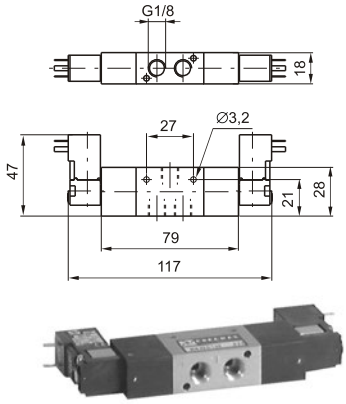

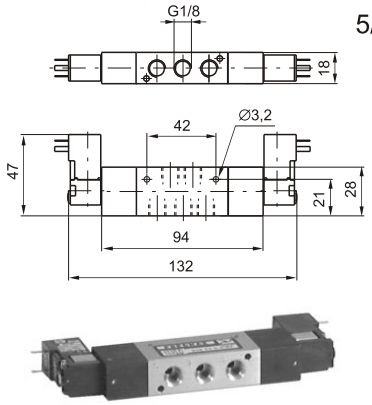

Минимальное рабочее давление 1,5 бара

Двухстороннее электропневмоуправление пружинный возврат в центр

5/3


Код для заказа

Закрытые центра 808.53.31.0.0.*

Открытые центра 808.53.32.0.0.*

* = коды напряжений (см. страницу 2-10/1)



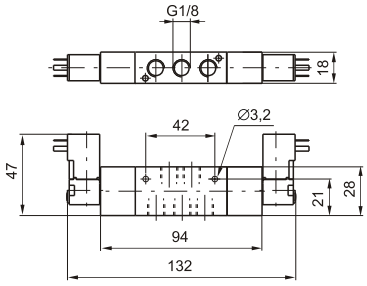

Масса 190 г

Минимальное рабочее давление 3 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P_1=6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	520 нл/мин	4 мм	G1/8”