

Код для заказа Типоразмер 10

AP10 • **030/030/030** • **C** **A** **B** **7** **01** **S** **N** - **T**

Шестеренный насос с алюминиевым корпусом

Рабочий объем

009	= 0,9 см³/об
012	= 1,2 см³/об
017	= 1,7 см³/об
023	= 2,3 см³/об
027	= 2,7 см³/об
032	= 3,2 см³/об
038	= 3,8 см³/об
043	= 4,3 см³/об
050	= 5,0 см³/об
059	= 5,9 см³/об
063	= 6,3 см³/об
078	= 7,8 см³/об
095	= 9,5 см³/об

Направление вращения

A	против часовой стрелки
C	по часовой стрелке

Передняя крышка

A	квадратный фланец	Ø 25,38 мм	
L	квадратный фланец	Ø 30 мм	

Вал насоса

B	конический шпоночный вал	1:8	
----------	--------------------------	-----	--

Уплотнения

N	HNBR
V	Viton

Задняя крышка

S	стандартная
----------	-------------

Входной и выходной порты

01		фланцевое присоединение
05		трубная резьба

Уплотнения

	пропустить если не требуется
7	Шлицы внутри вала ведущей шестерни для соединения в многосекционный насос (см. Примечание)

Варианты исполнения

	пропустить для одиночного насоса
T	многосекционный насос

Примечание: цифра 7 должна быть добавлена в код как для одиночных насосов, которые могут быть использованы в качестве передних или задних секций многосекционных насосов, так и для самих многосекционных насосов.

Пример кода для заказа:

AP10.030.CAB01SN - одиночный насос

AP10.030/030/030.CAB701SN-T - многосекционный насос

Технические характеристики AP10

Код	Рабочий объем	Макс. давление			Макс. скорость вращения	Мин. скорость вращения
		P1	P2	P3		
	см³/об	бар			об/мин	
AP10.009	0,9	220	240	250	4000	650
AP10.012	1,2					
AP10.017	1,7					
AP10.023	2,3					
AP10.027	2,7					
AP10.032	3,2					
AP10.038	3,8					
AP10.043	4,3					
AP10.050	5,0	3500				
AP10.059	5,9					
AP10.063	6,3					
AP10.078	7,8					
AP10.095	9,5					


P1: Длительное давление

P2: Временное давление*

P3: Пиковое давление*


*Для определения давления см. пункт 14 (стр. 4)

Расходные характеристики для насосов AP10

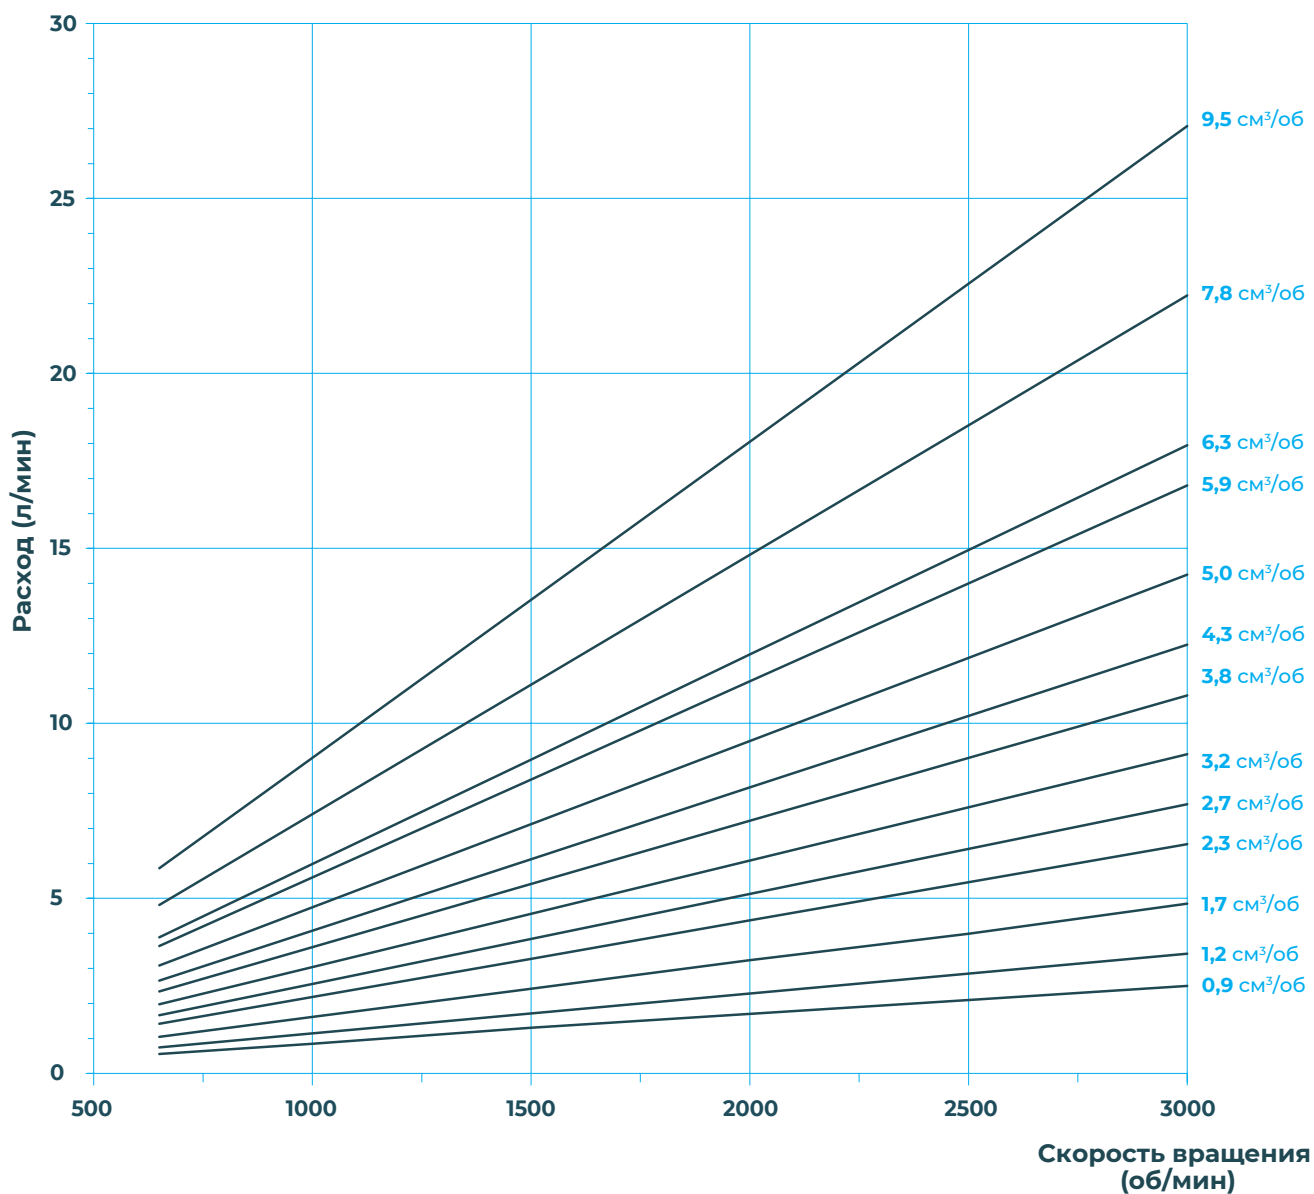


A Код передней крышки

B Код вала

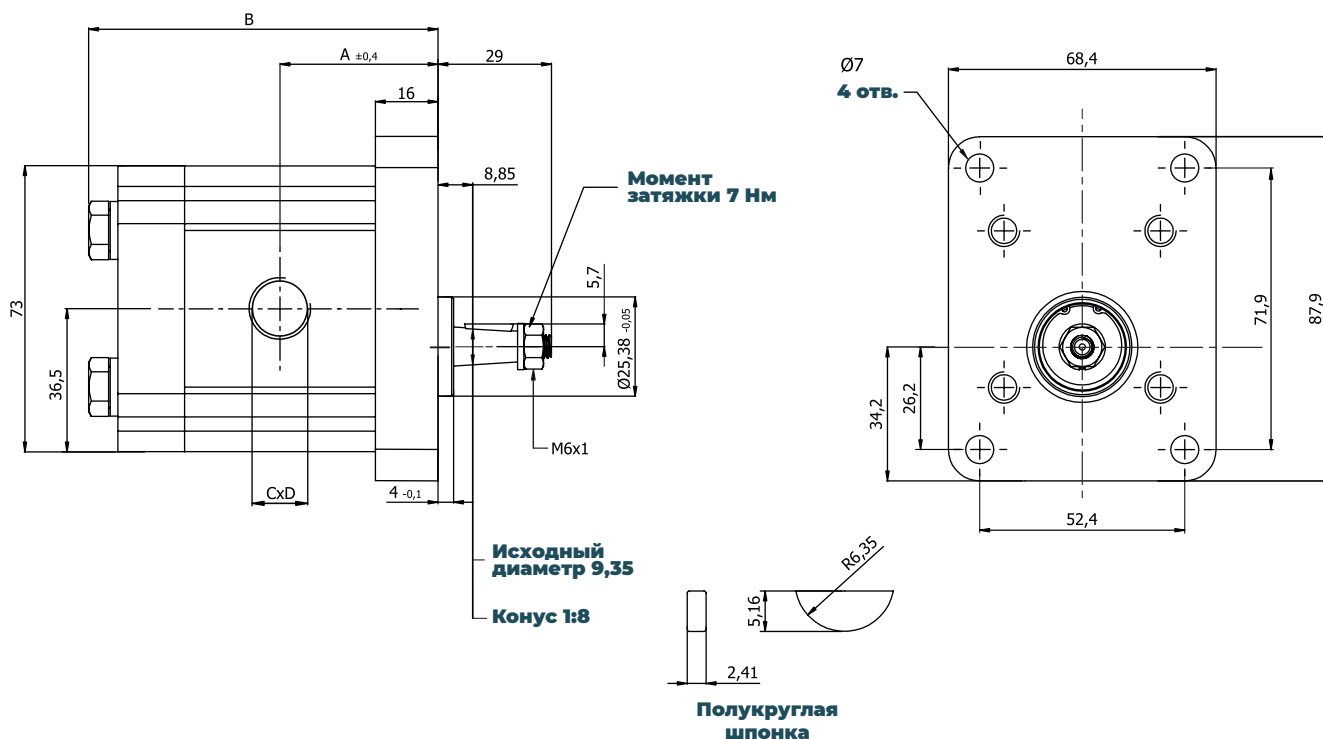

Технические характеристики

Тип насоса	Рабочий объём см³/об	Макс. давление бар	Макс. скорость вращения об/мин	A ±0,4	B	Всасывающее отверстие		Напорное отверстие	
						C	D	c	d
AP10.009.CAB05SN	0,9	220	4000	34,9	78,1	G 3/8"	13	G 3/8"	13
AP10.012.CAB05SN	1,2			35,5	79,3				
AP10.017.CAB05SN	1,7			36,5	81,3				
AP10.023.CAB05SN	2,3			37,5	83,3				
AP10.027.CAB05SN	2,7			38,5	85,3				
AP10.032.CAB05SN	3,2			39,3	86,8				
AP10.038.CAB05SN	3,8		3500	40,5	89,3	G 1/2"		G 1/2"	
AP10.043.CAB05SN	4,3			41,5	91,3				
AP10.050.CAB05SN	5,0			43,0	94,3				
AP10.059.CAB05SN	5,9			44,8	97,8				
AP10.063.CAB05SN	6,3			45,5	99,3				
AP10.078.CAB05SN	7,8	210		48,5	105,3				
AP10.095.CAB05SN	9,5	200	52,0	112,3					

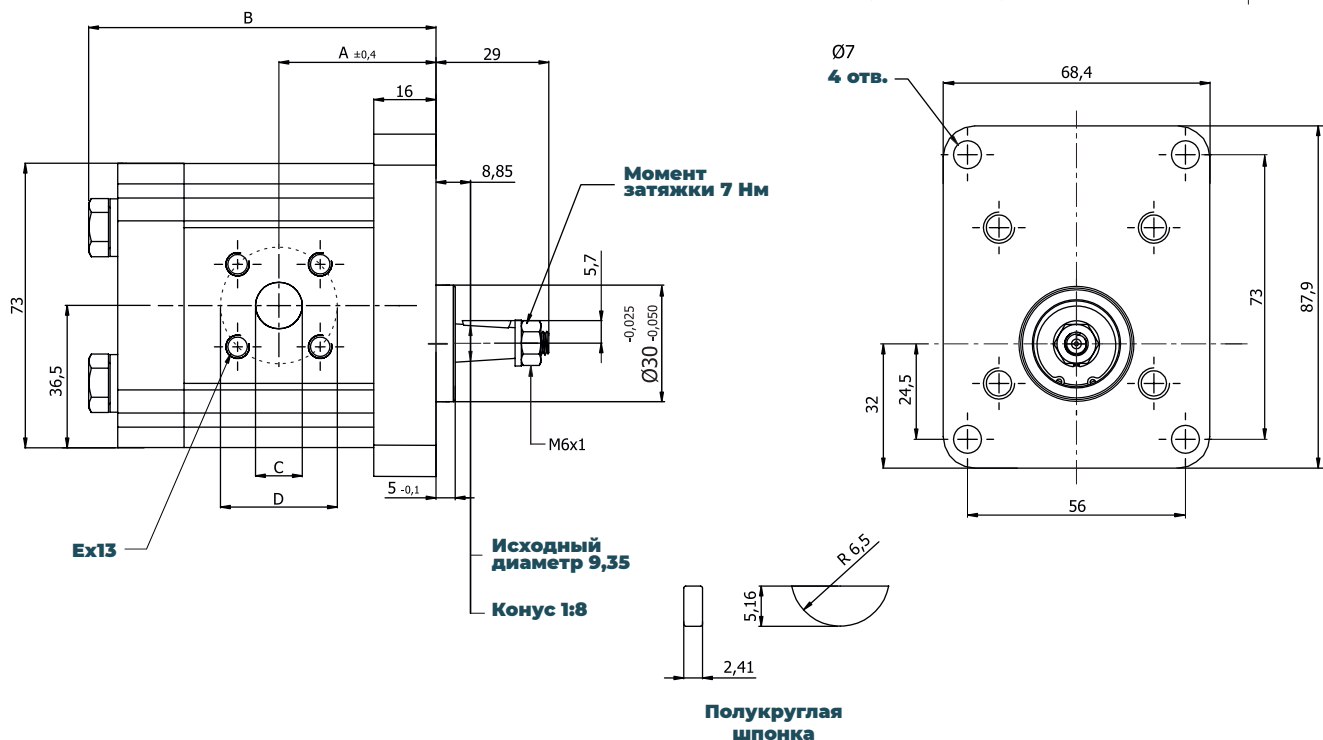

Технические характеристики

Тип насоса	Рабочий объём см³/об	Макс. давление бар	Макс. скорость вращения об/мин	A ±0,4	B	Всасывающее отверстие			Напорное отверстие								
						C	D	E	c	d	e						
AP10.009.CLB01SN	0,9	220	4000	34,9	78,1	12	30	M6	12	30	M6						
AP10.012.CLB01SN	1,2			35,5	79,3												
AP10.017.CLB01SN	1,7			36,5	81,3												
AP10.023.CLB01SN	2,3			37,5	83,3												
AP10.027.CLB01SN	2,7			38,5	85,3												
AP10.032.CLB01SN	3,2			39,3	86,8												
AP10.038.CLB01SN	3,8		3500	40,5	89,3							12	30	M6	12	30	M6
AP10.043.CLB01SN	4,3			41,5	91,3												
AP10.050.CLB01SN	5,0			43,0	94,3												
AP10.059.CLB01SN	5,9			44,8	97,8												
AP10.063.CLB01SN	6,3			45,5	99,3												
AP10.078.CLB01SN	7,8			48,5	105,3												
AP10.095.CLB01SN	9,5	200	52,0	112,3	12	30	M6	12	30	M6							