Код для заказа

Типоразмер 30

AP30 . 340/340/340 . C A B 7 02 S N - T

Тип насоса

AP30	Шестеренный насос, корпус из алюминия
APH30	Шестеренный насос с косозубым зацеплением, корпус из алюминия
DKP30	Шестеренный насос, корпус из чугуна

Рабочий объём

170	= 17 см³/об
220	= 22 см³/об
270	= 27 см³/об
320	= 32 см³/об
340	= 34 см³/об
380	= 38 см³/об
430	= 43 см³/об
470	= 47 см³/об
510	= 51 см³/об
560	= 56 см³/об
610	= 61 см³/об
730	= 73 см³/об
820	= 82 см³/об
900	= 90см³/об
1000	= 100 см³/об

Направление вращения

A	против часовой стрелки
C	по часовой стрелке
R	реверсивное

Передняя крышка

A	квадратный фланец	Ø 50,78 мм

Вал насоса

B	конический шпоночный вал	1:8	A

Уплотнения

	пропустить если не требуется
7	Шлицы внутри вала ведущей шестерни для соединения в многосекционный насос *(см. Примечание)*

Входной и выходной порты

02		фланцевое присоединение

Задняя крышка

S	стандартная

Уплотнения

N	HNBR
V	Viton

Варианты исполнения

	пропустить для одиночного насоса
T	многосекционный насос

Примечание: цифра 7 должна быть добавлена в код как для одиночных насосов, которые могут быть использованы в качестве передних или задних секций многосекционных насосов, так и для самих многосекционных насосов.

Пример кода для заказа:

AP30.340.CAB02SN - одиночный насос

AP30.340/340/340.CAB702SN - T - многосекционный насос

Насосы типоразмера 30 имеют рабочий объём от 17 см³/об до 100 см³/об.
Они имеют 3 варианта исполнения: AP30, APH30 и DKP30. Различия между техническими характеристиками 3 вариантов исполнения можно найти в таблице ниже.
- AP30 (шестеренный насос, корпус из алюминия)
- APH30 (шестеренный насос с косозубым зацеплением, корпус из алюминия)
- DKP30 (шестеренный насос, корпус из чугуна)

Подробная информация на сайте: www.pneumax.ru
· CAD - модели · Рабочие характеристики
· Гидросхемы · Дополнительное оборудование

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

ПНЕВМАКС

Технические характеристики AP30

Код	Рабочий объём	Макс. давление			Макс. скорость вращения	Мин. скорость вращения
		P1	P2	P3		
	см³/об	бар			об/мин	
AP30.170	17,0	250	270	290	3000	400
AP30.220	22,0					
AP30.270	27,0					
AP30.320	32,0	240	260	280		
AP30.340	34,0					
AP30.380	38,0					
AP30.430	43,0	230	250	270		
AP30.470	47,0					
AP30.510	51,0	210	230	250	2500	
AP30.560	56,0	200	220	240		
AP30.610	61,0	180	200	220		
AP30.730	73,0	170	190	210		
AP30.820	82,0	160	180	200		
AP30.900	90,0	150	170	190	2000	
AP30.1000	100,0	140	160	180		

P1: Длительное давление **P2:** Временное давление* **P3:** Пиковое давление*

*Для определения давления см. пункт 14 (стр. 4)

Технические характеристики APH30

Код	Рабочий объём	Макс. давление			Макс. скорость вращения	Мин. скорость вращения
		P1	P2	P3		
	см³/об	бар			об/мин	
APH30.170	17,0	250	270	290	3000	400
APH30.220	22,0					
APH30.270	27,0					
APH30.320	32,0	240	260	280		
APH30.340	34,0					
APH30.380	38,0					
APH30.430	43,0	230	250	270		
APH30.470	47,0				2500	
APH30.510	51,0	210	230	250		
APH30.560	56,0	200	220	240		
APH30.610	61,0	180	200	220		
APH30.730	73,0	170	190	210		
APH30.820	82,0	160	180	200	2000	
APH30.900	90,0	150	170	190		
APH30.1000	100,0	140	160	180		

P1: Длительное давление **P2:** Временное давление* **P3:** Пиковое давление*

*Для определения давления см. пункт 14 (стр. 4)

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

Технические характеристики DKP30

Код	Рабочий объём	Макс. давление			Макс. скорость вращения	Мин. скорость вращения
		P1	P2	P3		
	$см^3/об$	бар			об/мин	
DKP30.170	17,0	280	300	320	3000	400
DKP30.220	22,0					
DKP30.270	27,0					
DKP30.320	32,0	260	280	300		
DKP30.340	34,0					
DKP30.380	38,0					
DKP30.430	43,0					
DKP30.470	47,0	250	270	290	2500	
DKP30.510	51,0	240	260	280		
DKP30.560	56,0	230	250	270		
DKP30.610	61,0	220	240	260		
DKP30.730	73,0	200	220	240		
DKP30.820	82,0	190	210	230	2000	
DKP30.900	90,0	180	200	220		
DKP30.1000	100,0					

P1: Длительное давление **P2:** Временное давление* **P3:** Пиковое давление*


*Для определения давления см. пункт 14 (стр. 4)

Подробная информация на сайте: www.pneumax.ru
· CAD - модели · Рабочие характеристики
· Гидросхемы · Дополнительное оборудование

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

ПНЕВМАКС


Расходные характеристики для насосов типоразмера 30

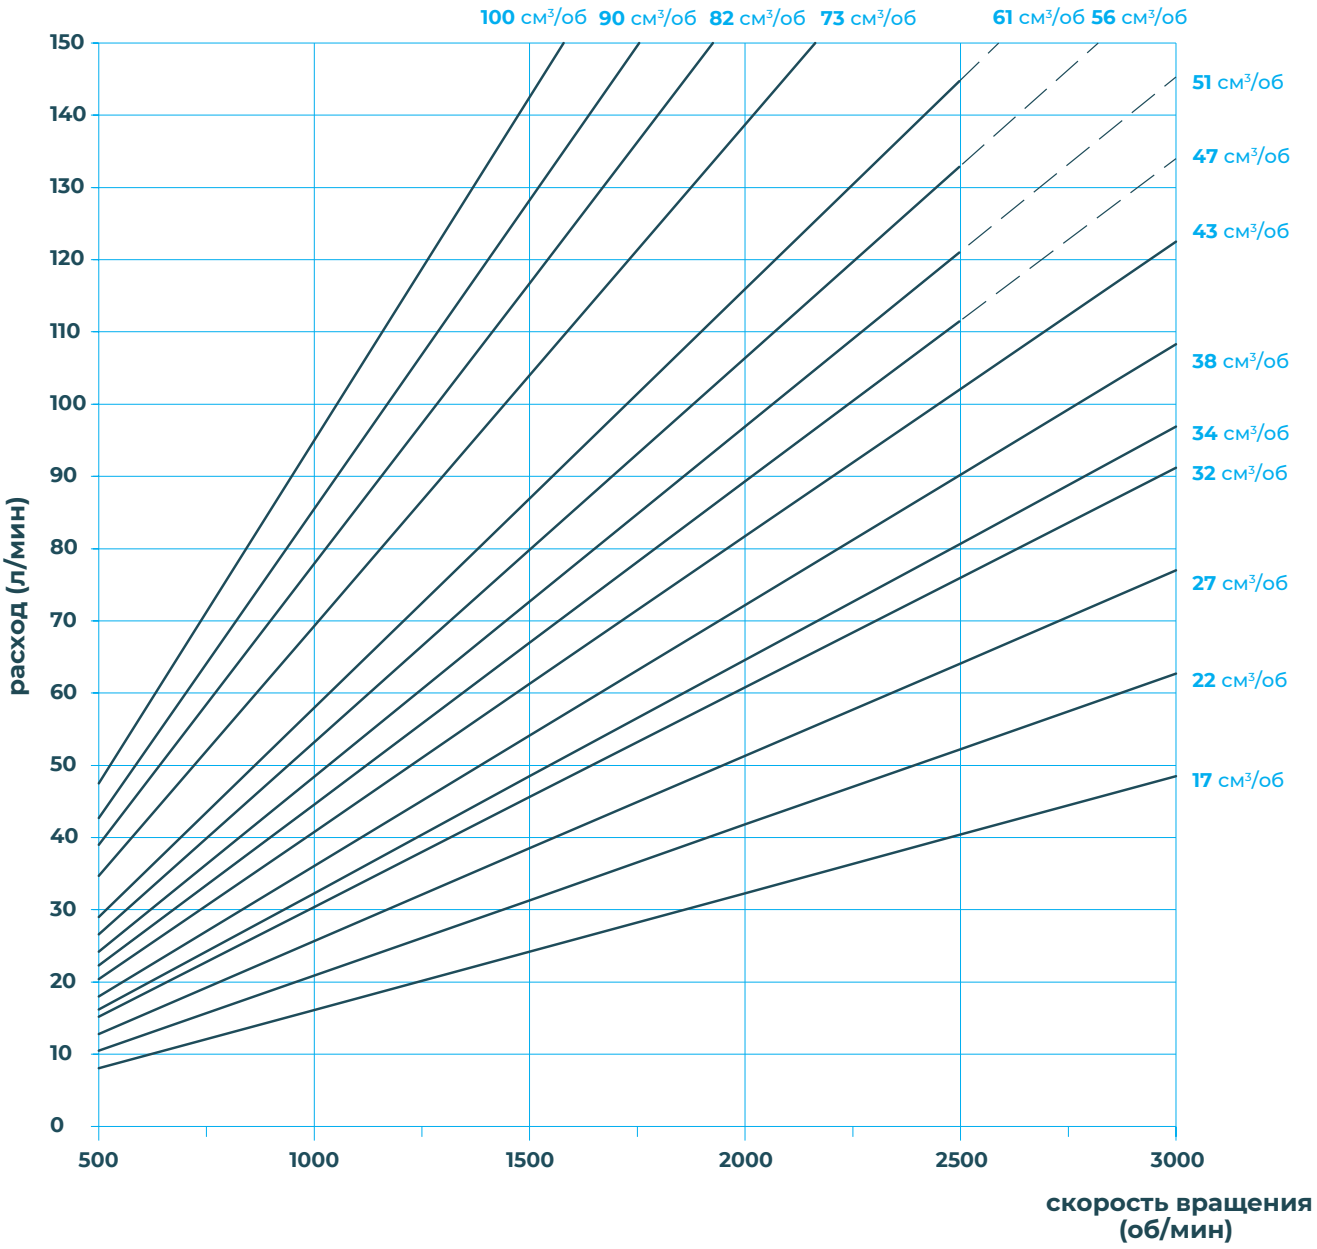


Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

A **Код передней крышки**

B **Код вала**

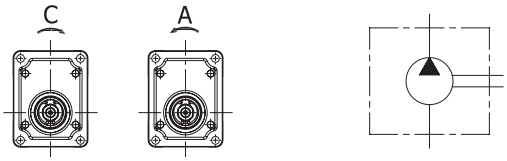

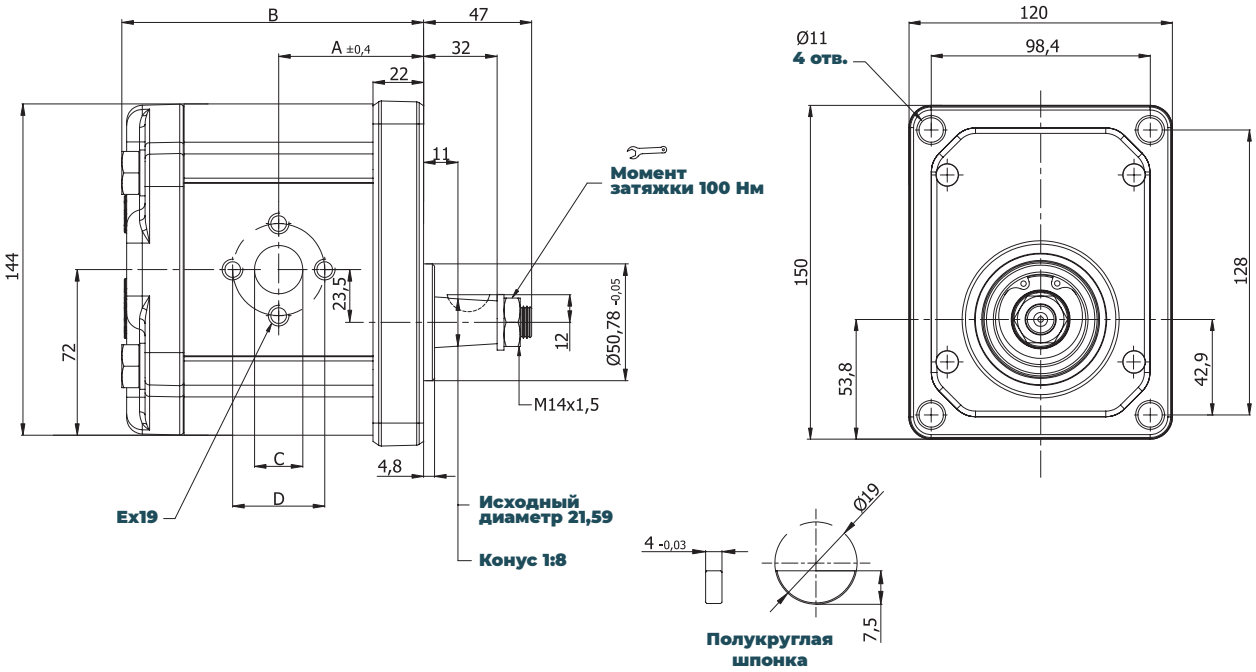

Технические характеристики

Тип насоса	Рабочий объём см³/об	Макс. давление бар	Макс. скорость вращения об/мин	A ±0,4	B	Всасывающее отверстие			Выход		
						C	D	E	c	d	e
AP30.170.CAB02SN	17,0	250	3000	59,5	124,1	27	51	M10x19	19	40	M8x16
AP30.220.CAB02SN	22,0			61,5	128,1						
AP30.270.CAB02SN	27,0			63,0	131,1						
AP30.320.CAB02SN	32,0	240		64,5	134,1						
AP30.340.CAB02SN	34,0			65,0	135,1						
AP30.380.CAB02SN	38,0			66,5	138,1						
AP30.430.CAB02SN	43,0	230		68,0	141,1						
AP30.470.CAB02SN	47,0		2500	69,5	144,1						
AP30.510.CAB02SN	51,0	210		70,5	146,1						
AP30.560.CAB02SN	56,0	200		71,5	148,1						
AP30.610.CAB02SN	61,0	180		74,0	153,1						
AP30.730.CAB02SN	73,0	170		77,0	160,1	33	62	M12x19	27	51	M10x19
AP30.820.CAB02SN	82,0	160	2000	80,0	166,1						
AP30.900.CAB02SN	90,0	150		83,0	172,1						
AP30.1000.CAB02SN	100,0	140		86,0	178,1						

Подробная информация на сайте: www.pneumax.ru

- CAD - модели
- Гидросхемы
- Рабочие характеристики
- Дополнительное оборудование

Копирование запрещено.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

ПНЕВМАКС