

Распределители с электропневматическим управлением. Серия 411. Присоединение G1”.

3/2



Электропневмоуправление пружинный возврат


5/2







Код для заказа

411.32.0.1.S*	**411.52.0.1.S***
(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)	(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)
	
Масса 3400 г	Масса 4300 г

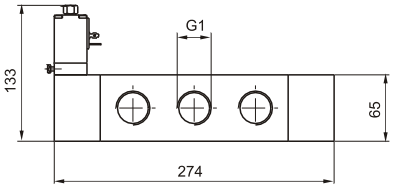

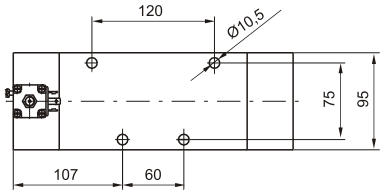

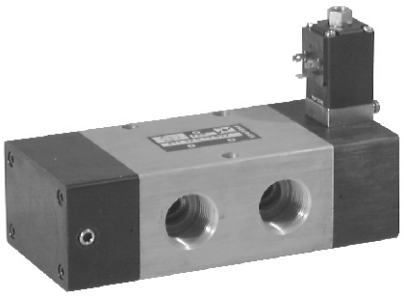





Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2



Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (пневмопружина)


5/2







Код для заказа

411.32.0.12.S*	**411.52.0.12.S***
(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)	(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)
	
Масса 3400 г	Масса 4300 г

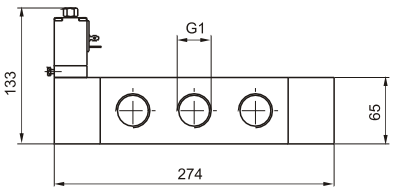

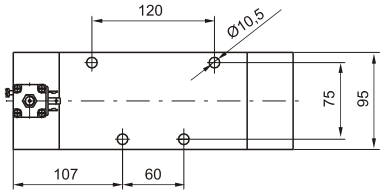

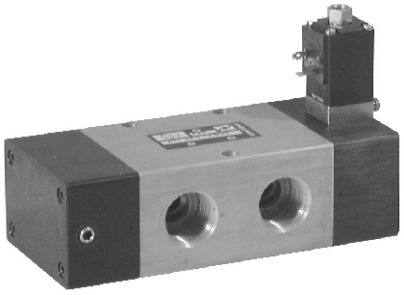




Минимальное рабочее давление 2,5 бара


Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P_1=6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	6500 нл/мин	20 мм	G1”


3/2


Двустороннее электропневмоуправление

5/2

Код для заказа	
411.32.0.0.S*	**411.52.0.0.S***
(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)	(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)
	
Масса 3700 г	Масса 4600 г

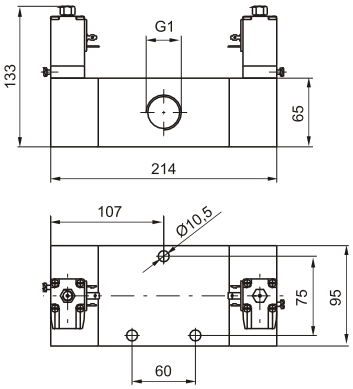

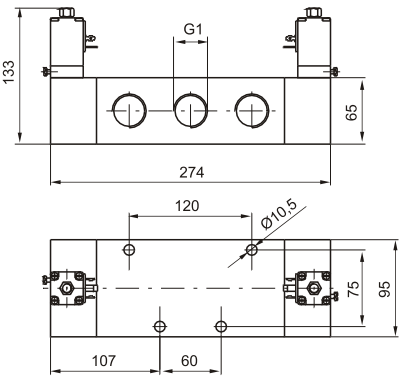



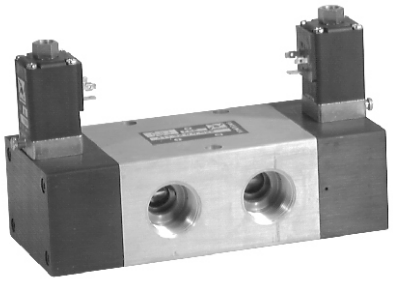





Минимальное рабочее давление 2 бара

5/3

Двустороннее электропневмоуправление пружинный возврат в центр

Код для заказа	
Закрытые центра	**411.53.31.0.0.S***
	
Открытые центра	**411.53.32.0.0.S***
	
Нагруженные центра	**411.53.33.0.0.S***
	
	(S* = код соленоида на стр. 2-04/4)
	Масса 4700 г



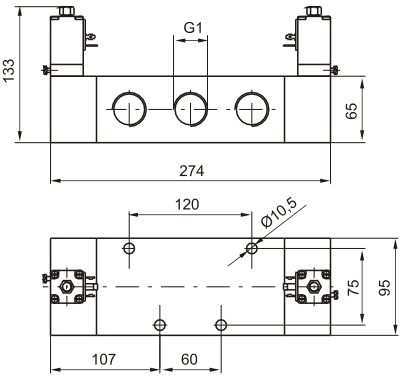

Минимальное рабочее давление 3 бара

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P_1=6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	6500 нл/мин (3/2-5/2) 6000 нл/мин (5/3)	20 мм	G1”