






Компактные цилиндры серий 1561 - 1592 "EUROPE". Принадлежности для монтажа.


Фланец передний / задний



Для цилиндров диаметром от 12 мм до 25 мм

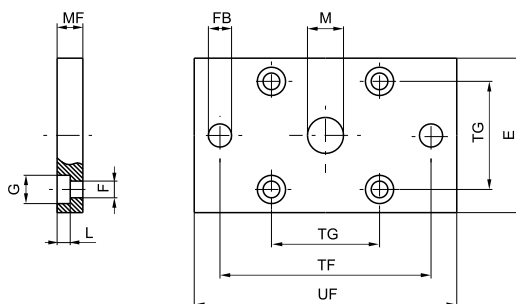


Для цилиндров диаметром от 32 мм до 100 мм

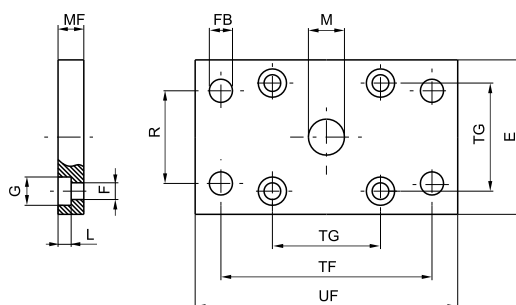

Материал - оцинкованная сталь или алюминиевый сплав (см. код для заказа).

Этот фланец позволяет закрепить пневмоцилиндр под прямым углом к поверхности.

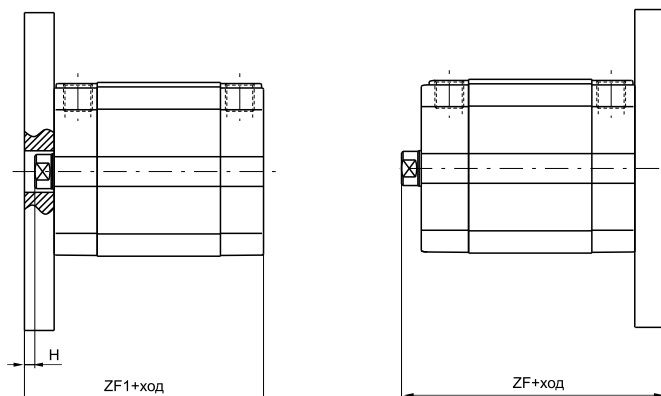

Передний

Задний

		Размеры ISO						Размеры UNITOP									
Диаметр поршня		32	40	50	63	80	100	12-16	20	25	32	40	50	63	80	100	
E		45	52	65	75	95	115	29	36	40	50	60	68	87	107	128	
F		6,5	6,5	8,5	8,5	10,5	10,5	4,5	5,5	5,5	6,6	6,6	9	9	11	11	
FB(H13)		7	9	9	9	12	14	5,5	6,6	6,6	7	9	9	9	12	14	
G		10,5	10,5	13,5	13,5	16,5	16,5	9	10	10	11	11	15	15	18	18	
Код для заказа	H	4	3,5	4,5	4,5	8	6	5,5	5,5	4,5	4	3,5	4,5	7,5	7	5	
	L	6,5	6,5	8,5	8,5	10,5	10,5	5,4	5,4	5,4	6,4	6,4	8,6	8,6	10,6	10,6	
ISO 1500.Ø.03F	M(H11)	30	35	40	45	45	55	10	12	12	14	14	18	18	23	28	
	MF(JS14)	10	10	12	12	16	16	10	10	10	10	10	12	15	15	15	
	R(JS14)	32	36	45	50	63	75	/	/	/	32	36	45	50	63	75	
UNITOP 1580.Ø.03F Сталь	TF(JS14)	64	72	90	100	126	150	43	55	60	65	82	90	110	135	163	
	TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89	18	22	26	32	42	50	62	82	103	
	UF	80	90	110	120	150	170	55	70	76	80	102	110	130	160	190	
UNITOP 1580.Ø.03/1F Алюминиевый сплав	ZF	60,5	62	65	69,5	80	92,5	52,5	52,5	55	60,5	62	65	72,5	79	91,5	
	ZF1	54,5	55,5	57,5	62	72	82,5	48	48	49,5	54,5	55,5	57,5	65	71	81,5	
	Масса, г	Сталь	160	250	480	620	1430	1970	100	170	210	270	430	600	1210	1810	2610
		Алюминий	/	/	/	/	/	/	35	60	70	90	150	210	420	630	900





Компактные цилиндры серий 1561 - 1592 "EUROPE". Принадлежности для монтажа.

Лапа



Данный элемент используется для крепления цилиндра параллельно монтажной поверхности. Поставляется в комплекте с 2-мя монтажными винтами для крепления к цилиндру.

Материал - штампованная сталь с окраской в черный цвет.

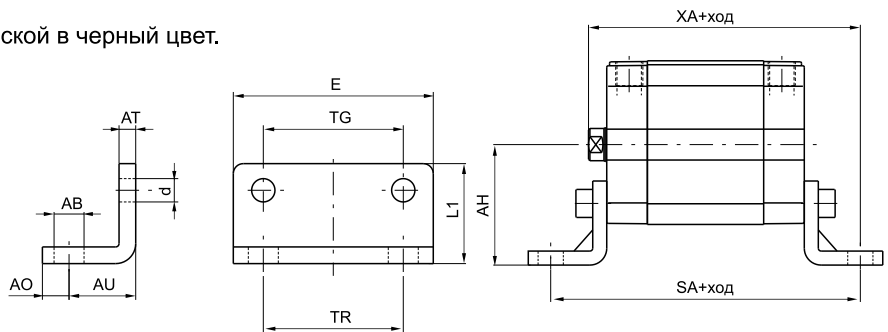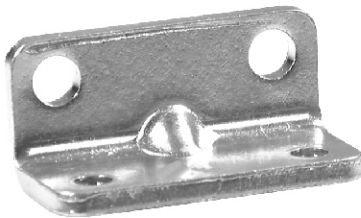

		Размеры ISO						Размеры UNITOP								
		Диаметр	32	40	50	63	80	100	12-16	20	25	32	40	50	63	80
Код для заказа ISO 1500.Ø.05/1F (1 штука) UNITOP 1580.Ø.05/1F (1 штука)	AB (H14)	7	9	9	9	12	14	5,5	6,6	6,6	6,6	9	9	11	11	13,5
	АН (JS15)	32	36	45	50	63	71	22	27	30	32	42,5	47	59,5	65,5	78
	АО (±0,2)	11	8	15	13	14	16	4,5	6	6	8	8	8	12	12	12
	АТ	4	4	5	5	6	6	3	4	4	5	5	6	6	8	8
	AU (±0,2)	24	28	32	32	41	41	13	16	16	18	20	24	27	30	33
	d	7	7	9	9	11	11	4,4	5,4	5,4	6,6	6,6	9	9	11	11
	E	45	52	65	75	95	115	30	36	40	50	60	68	84	102	123
	L1	30	30	36	35	47	53	17,5	22	23	24	29,5	30	39	36,5	38,5
	SA	92,5	101,5	109,5	114	138	148,5	64	70	71,5	80,5	85,5	93,5	104	116	132,5
	TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89	18	22	26	32	42	50	62	82	103
TR	32	36	45	50	63	75	18	22	26	32	42	50	62	82	103	
XA	74,5	80	85	89,5	105	117,5	55,5	58,5	61	68,5	72	77	84,5	94	109,5	
Масса, г	50	70	120	180	320	400	20	35	45	75	100	150	250	390	500	

Проушина для цилиндров диаметром от 12 мм до 25 мм

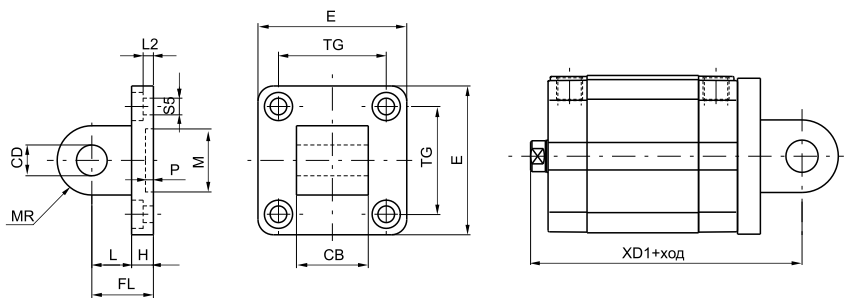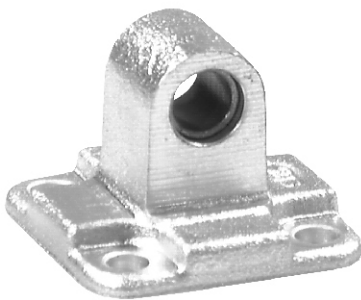

Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет или оцинкованная сталь (см. код для заказа).

Эта проушина позволяет устанавливать цилиндр как параллельно, так и под прямым углом к монтажной поверхности, при этом шток может совершать колебательные движения и осуществлять самовыравнивание. Вместе с проушиной поставляются 4 винта для её крепления к цилиндру.

Код для заказа		TG (±0,2)		18	22	26
1580.Ø.09/1F (Алюминий) 1580.Ø.09/2F (Сталь)	Масса, г	XD1		58,5	62,5	65
		сталь	/	70	80	
		алюминий	13	25	28	





Компактные цилиндры серий 1561 - 1592 "EUROPE". Принадлежности для монтажа.

Вилка передняя для цилиндров с диаметром поршня от 32 мм до 100 мм




Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет
или оцинкованная сталь (см. код для заказа).

Эта вилка позволяет устанавливать цилиндр как параллельно, так и под прямым углом к монтажной поверхности, при этом шток может совершать колебательные движения и осуществлять самовыравнивание. Вместе с вилкой поставляются 4 винта для её крепления к цилиндру.


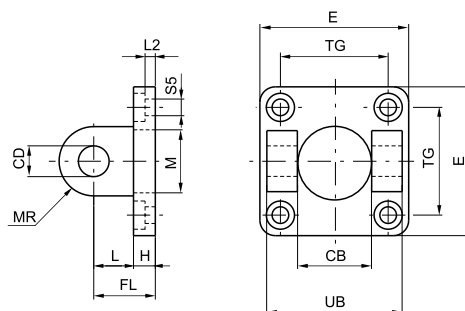


Вилка со штифтом для диаметров от 32 мм до 100 мм



Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет
или оцинкованная сталь (см. код для заказа).

Эта вилка позволяет устанавливать цилиндр как параллельно, так и под прямым углом к монтажной поверхности, при этом шток может совершать колебательные движения и осуществлять самовыравнивание. Вместе с вилкой поставляются 4 винта для её крепления к цилиндру.

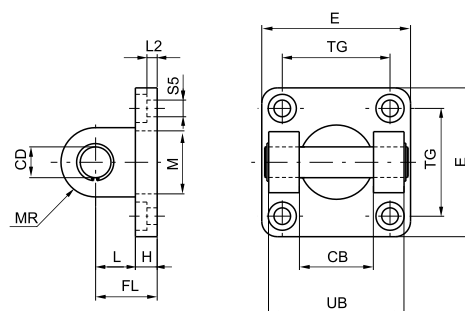

4


4

				Размеры ISO						Размеры UNITOP										
				Диаметр поршня	32	40	50	63	80	100	32	40	50	63	80	100				
				CB (H14)	26	28	32	40	50	60	26	28	32	40	50	60				
				CD (H9)	10	12	12	16	16	20	10	12	12	16	16	20				
				E	45	52	65	75	95	115	48	58	66	83	102	123				
				FL	22	25	27	32	36	41	22	25	27	32	36	41				
				H	10	10	12	12	16	16	9	9	11	11	13	15				
				K	16	18,5	19,5	24,5	28	31	16	18,5	19,5	24,5	28	31				
Код для заказа				L	12	15	15	20	20	25	13	16	16	21	23	26				
				L2	5,5	5,5	6,5	6,5	10	10	5,5	5,5	6,5	6,5	10	10				
				M	30	35	40	45	45	55	14	14	18	18	23	28				
				MR	10	12	12	16	16	20	10	12,5	12,5	15	15	20				
				S5	6,6	6,6	9	9	11	11	6,6	6,6	9	9	11	11				
				TG	32,5	38	46,5	56,5	72	89	32	42	50	62	82	103				
ISO (алюминий)				UB	45	52	60	70	90	110	45	52	60	70	90	110				
				XD	66,5	70,5	72,5	82	92	107,5	66,5	70,5	72,5	82	92	107,5				
				XD1	72,5	77	80	89,5	100	117,5	72,5	77	80	89,5	100	117,5				
				1500.Ø.08F передняя	1500.Ø.09F задняя	Масса, г	сталь	передняя	/	/	/	/	/	/	180	310	420	700	1240	2210
								задняя	/	/	/	/	/	/	220	360	480	830	1390	2500
								алюм.	передняя	40	70	120	170	360	570	65	110	145	240	430
задняя	80	120	180						300	500	860	80	125	170	290	480	865			
UNITOP		Алюминий		Сталь																
1580.Ø.11F передняя		1580.Ø.13F передняя																		
1580.Ø.10F задняя		1580.Ø.12F задняя																		



Компактные цилиндры серий 1561 - 1592 "EUROPE". Принадлежности для монтажа.

Слот-винты для крепления

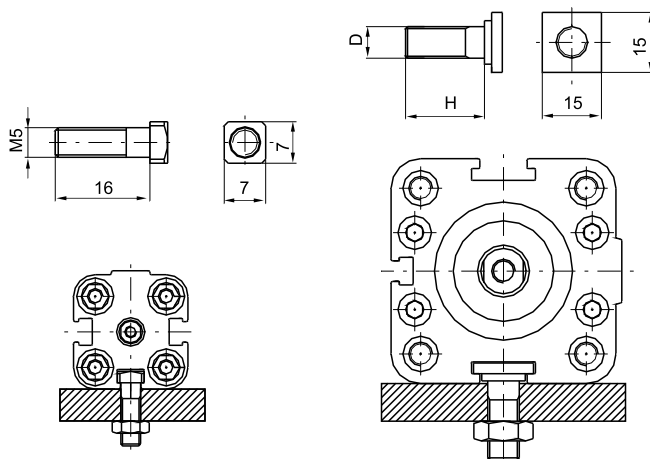

Пример крепления пневмоцилиндра при помощи
слот-винтов

Размер малого паза


Размер большого паза

	Малый паз	Большой паз		
Код для заказа	1500.17F	1500.15F	1500.16F	1500.18F
диаметр поршня	12x25	32	40x63	80x100
D	/	M6	M8	M10
H	/	15	20	25
Масса, г	8	10	18	25

Центрирующее кольцо




Это алюминиевое кольцо позволяет легко
центрировать цилиндр при монтаже

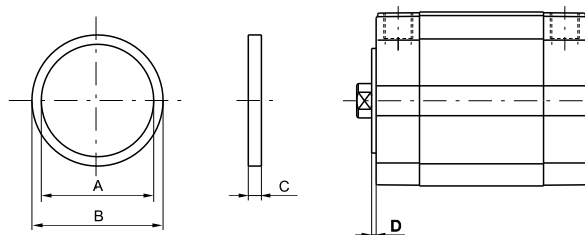

Код для заказа	1580.02F
Масса, г	2

Диаметр	32	40	50	63	80	100
A	25	30	35	40	40	50
B (e11)	30	35	40	45	45	55
C	3,5	3,5	3,5	4,5	5,5	5,5
D	1,5	1,5	1,5	2	2,5	2,5
Масса, г	2	2	3	4	5	6

Адаптер для датчика серии 1580



Масса 3 г

Данный нейлоновый адаптер позволяет
закрепить миниатюрный датчик серии 1580 в
большом пазе пневмоцилиндра

Код для заказа
1580.01F

