
Распределители с электропневматическим управлением. Серия 412/2 компактная. Присоединение G1/2”.


3/2

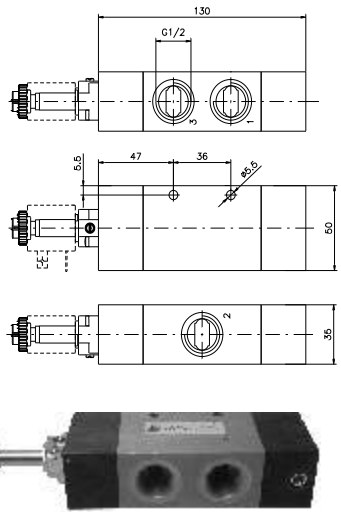


Электропневмоуправление пружинный возврат

Код для заказа


412/2.32.0.1.C.M2




412/2.52.0.1.M2



412/2.32.0.1.A.M2



5/2

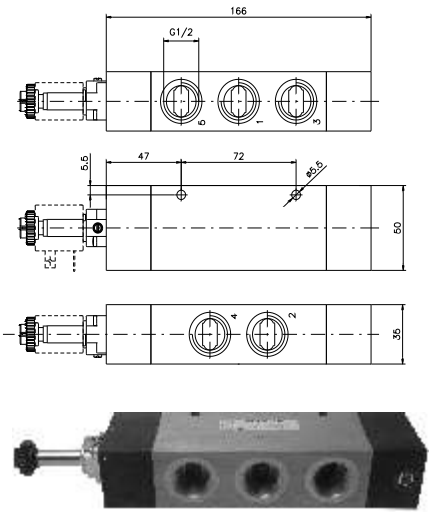


Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2


Электропневмоуправление дифференциальный пневмовозврат (внешний и внутренний)

5/2

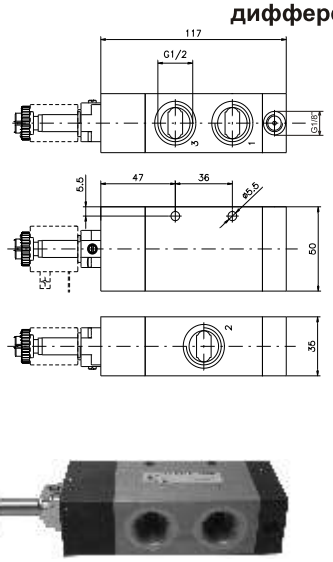


Код для заказа


412/2.32.0.12.C.M2




412/2.52.0.12.M2




412/2.32.0.12.A.M2




412/2.52.0.12/1.M2




412/2.32.0.12/1.C.M2



412/2.32.0.12/1.A.M2



5/2

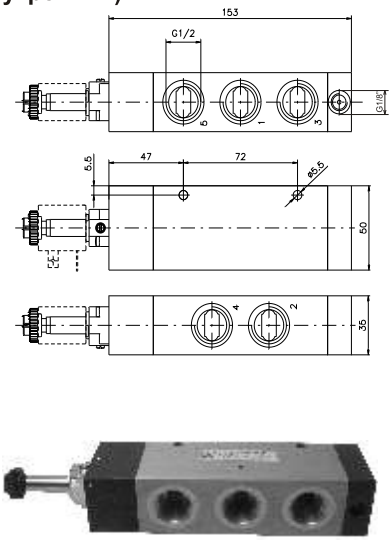


Минимальное рабочее давление 2,5 бара

3/2


Двустороннее электропневмоуправление

5/2 и 5/3

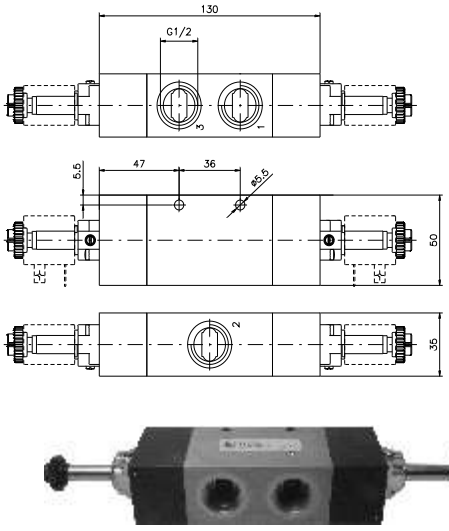


Код для заказа


412/2.32.0.0.C.M2




412/2.52.0.0.M2




412/2.32.0.0.A.M2




412/2.53.31.0.0.M2




412/2.53.32.0.0.M2



412/2.53.33.0.0.M2



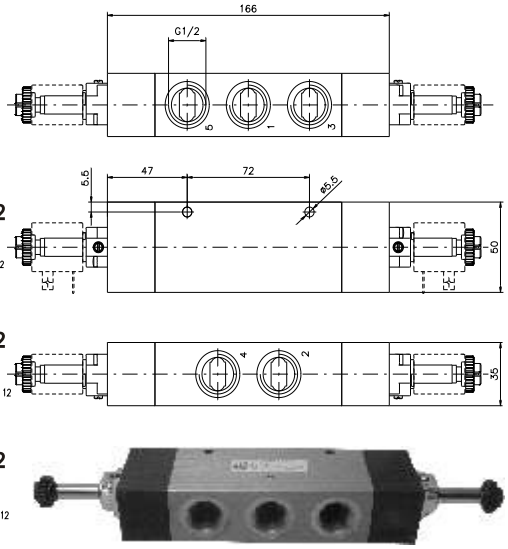

Минимальное рабочее давление 2 бара для 3/2-5/2 и 3 бара для 5/3

Технические характеристики	Энергоноситель	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура		Расход при P_1=6 бар с Δp=1 бар	Условный проход	Присоединение
	Отфильтрованный сжатый воздух с маслом или без	10 бар	мин. -5°C	макс. +50°C	3600 нл/мин (3/2-5/2) 3300 нл/мин (5/3)	15 мм	G1/2”