


ДКМ - .../3 - Гидродроссель

Гидродроссель с обратным клапаном ДКМ обычно входит в комплекс модульной гидроаппаратуры и предназначен для создания перепада давлений между подводимым и отводимым потоками рабочей жидкости или регулирования величины расхода при прохождении потока рабочей жидкости в одном направлении и пропуски потока при прохождении его в обратном направлении в гидросистемах станков, прессов и другого промышленного оборудования.

Гидравлические схемы гидродросселя ДКМ:

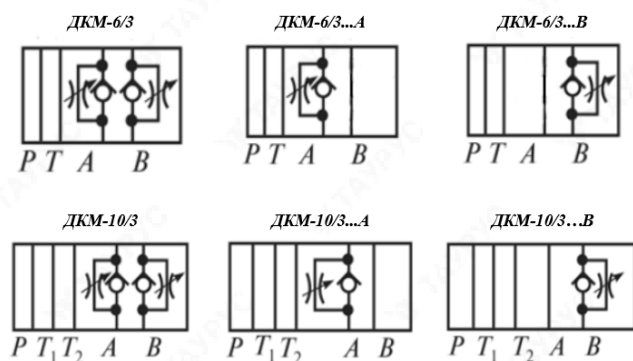

Код для заказа

ДКМ	-	/	3
-----	---	---	---

Тип устройства:
ДКМ = модульный гидравлический дроссель

Условный проход:
6 = 6 мм
10 = 10 мм
16 = 16 мм
20 = 20 мм

Номинальное давление:
3 = 32 МПа


Функциональные порты:
Без обозначения = A и B
A = A
B = B

Исполнение:
Без обозначения = стандартное исполнение
M = Модернизированный


Основные параметры клапанов ДКМ.../3

Модель	ДКМ-6/3	ДКМ-10/3	ДКМ-16/3	ДКМ-20/3
Гидравлическая жидкость	Минеральное масло			
Уплотнительный материал	Уплотненный NBR (NBR seals)			
Давление на входе, МПа: номинальное	32			
Давление на входе, МПа: максимальное	35			
Диапазон температуры, °C	-30 до +80			
Вязкость жидкости (мм2/сек)	2,8 до 500			
Класс очистки масла по стандарту ISO4406	Класс 20/18/15			
Давление, МПа: открывания обратного клапана	0,15			
Расход масла, л/мин	35	70	300	400
Вес, кг	A или B	1.2	2.6	5.2
	A и B	1.4	2.8	5.5


**Габаритные и присоединительные размеры
гидродросселей ДКМ-6/3**

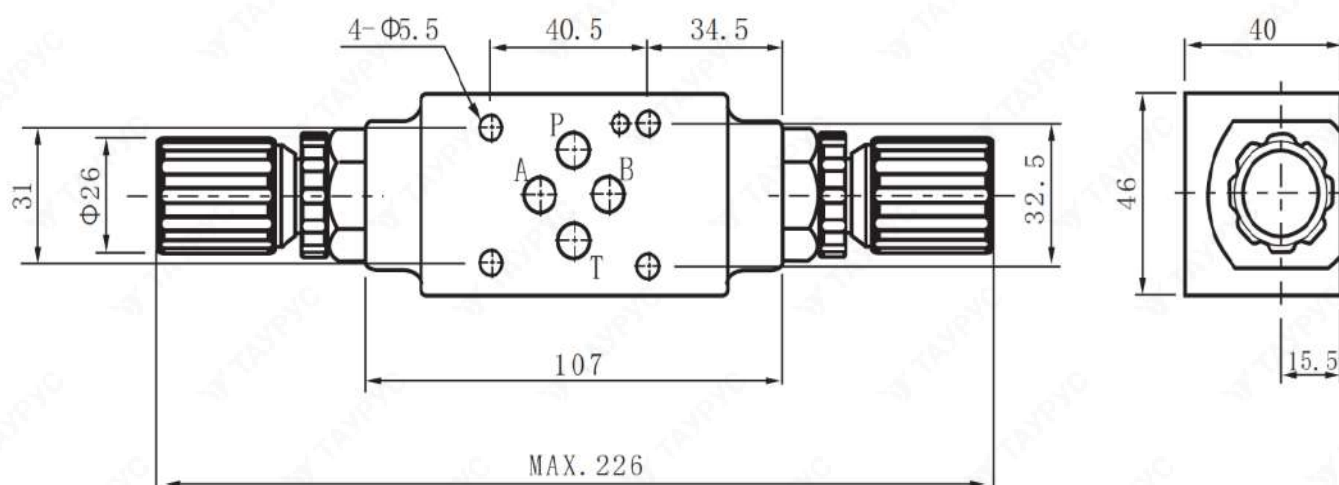


**Габаритные и присоединительные размеры
гидродросселей ДКМ-10/3**

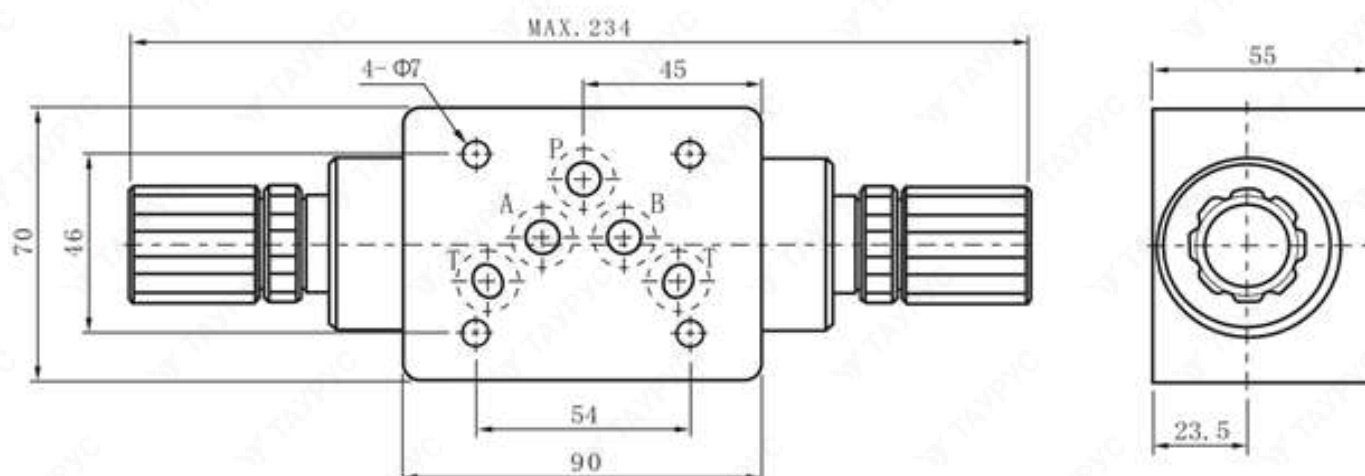


**Габаритные и присоединительные размеры
гидродросселей ДКМ-16/3**

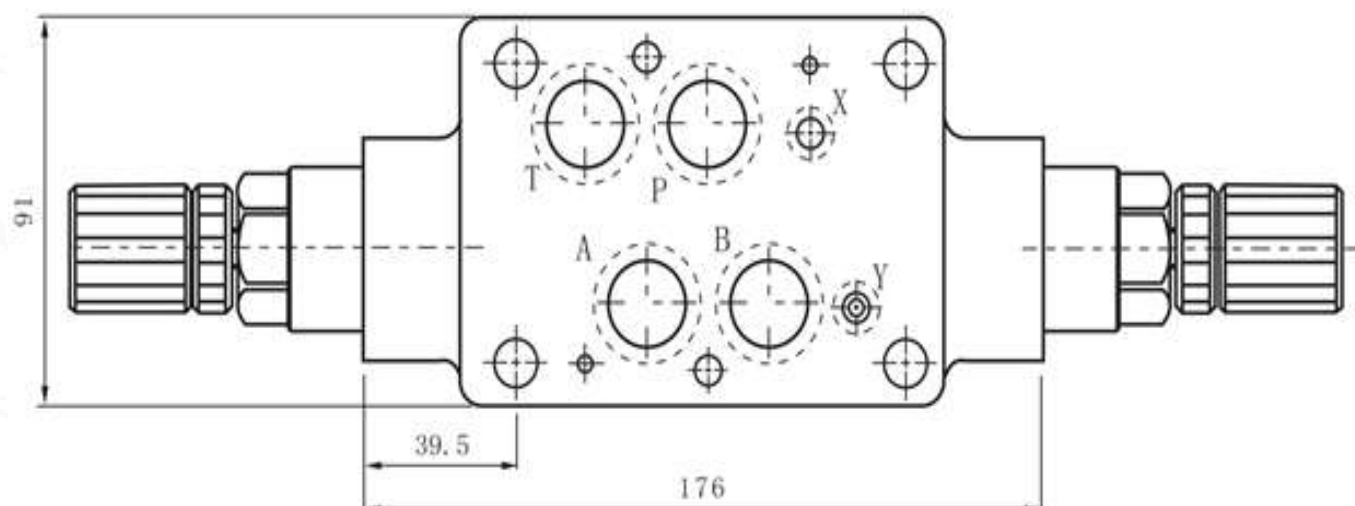

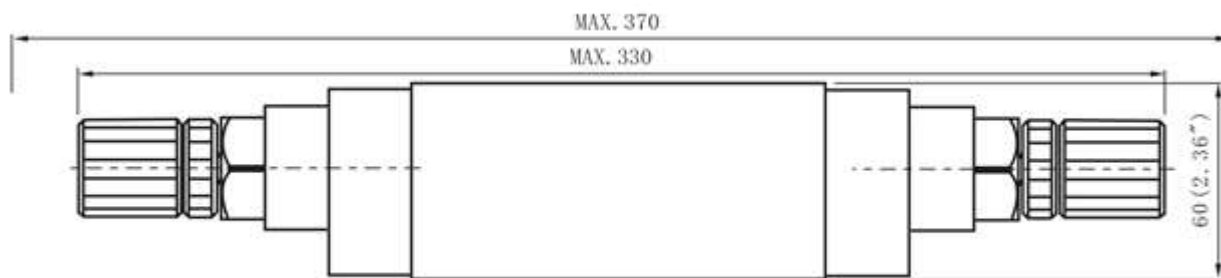

Габаритные и присоединительные размеры
гидродросселей ДКМ-20/3

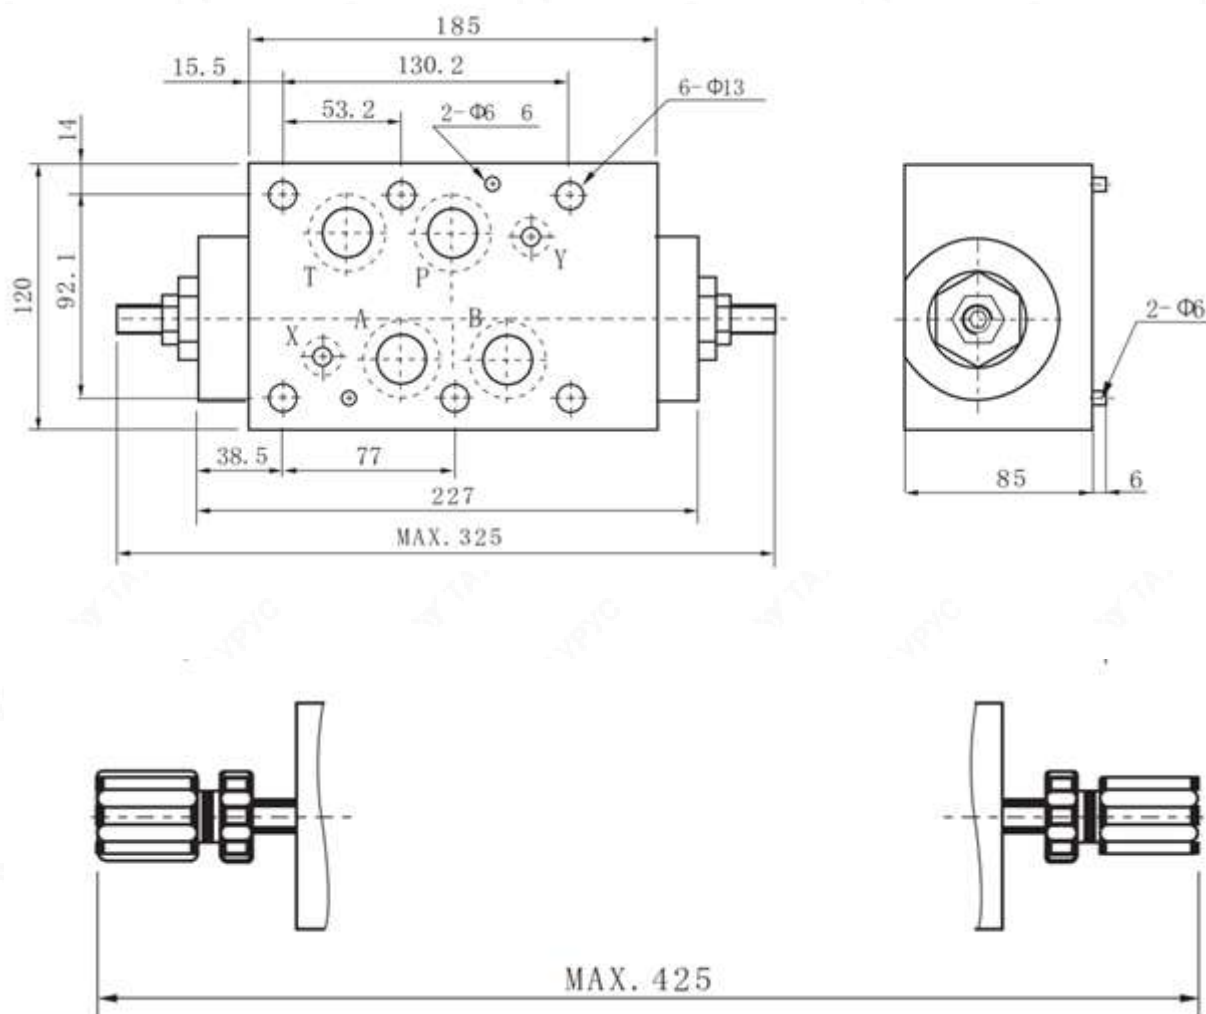

Все товары серии ДКМ-10 на нашем сайте:
<https://clck.ru/3QJ7q6>

Все товары серии ДКМ-6 на нашем сайте:
<https://clck.ru/3QJ7kq>

