

KPM-6/3 - Гидроклапаны редукционные

Гидроклапан KPM-6/3 модульного монтажа предназначен для поддержания в отводимом потоке более низкого давления, чем в подводимом.

Клапаны KPM 6/3 используются для упрощения изготовления трубопроводов, а также для сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров гидросистемы.

Область применения:

Гидроклапаны редукционные KPM-6/3 применяют в гидроприводах прессов, станков, литейных машин и другого гидрофицированного оборудования.

Гидроклапаны KPM-6/3 работают на минеральных маслах с кинематической вязкостью 10...50 сСт и при тонкости фильтрации не грубее 25 мкм.

Рекомендуемая температура масла: от 20 до 50°C.



Код для заказа

KPM - 6 / 3

Тип устройства:

Гидроклапан редукционный модульный

Условный проход:

6 = ДУ6 мм

Исполнение по давлению:

3 = 32 МПа номинальное давление на входе

Исполнение по настройке давления в канале P:

1 = до 2,0 МПа
2 = 1,2...6,3 МПа
3 = 2,0...20,0 МПа
4 = 5,0...35,0 МПа


Способ ручной настройки:

B = регулировочный винт под ключ
P = рукоятка


Технические характеристики

Параметр	KPM 6/3 B1 (KPM 6/3 P1)	KPM 6/3 B2 (KPM 6/3 P2)	KPM 6/3 B3 (KPM 6/3 P3)	KPM 6/3 B4 (KPM 6/3 P4)
Диапазон давления на входе, МПа	0,5...32,0		1,0...32,0	1,0...35,0
Диапазон регулировки давления, МПа	до 2,0	1,2...6,3	2,0...32,0	5,0...35,0
Диапазон расхода рабочей жидкости, дм³/с	0...0,33			
Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с	0,2			
Масса, кг	1,0			

Габаритные и присоединительные размеры KPM-6/3

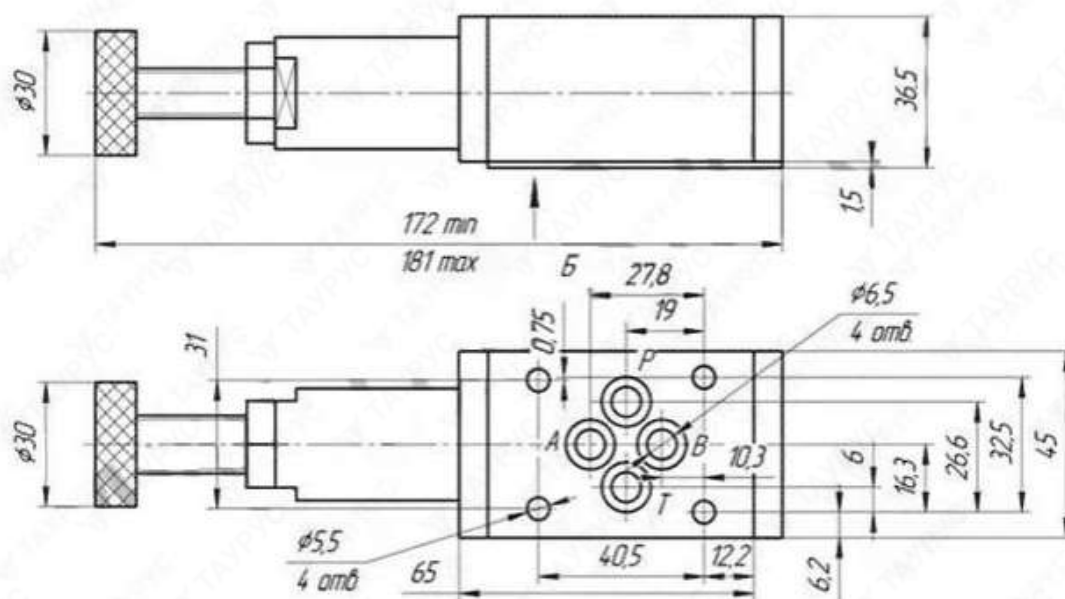

Зависимость давления p от расхода Q

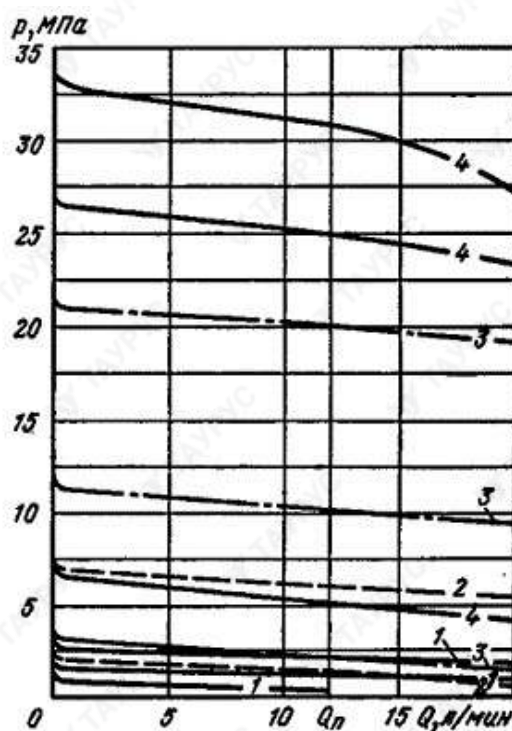

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://clck.ru/3QJ98t>

