

## D05SP\* - Плиты гидравлические одноместные

Гидравлическая плита D05SPS8G предназначена для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-10 мм., с креплением по стандарту CETOP 5.

Монтажная гидроплита позволяет экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования.

Элементы гидравлического оборудования (гидрораспределители, предохранительные клапаны модульного монтажа, редукционные клапаны, гидрозамки) возможно монтировать друг на друга для управления потоками.



### Код для заказа

<b>D</b>	<b>05</b>	<b>SP</b>		
----------	-----------	-----------	--	--

**Материал:**  
 D = ковкая сталь (стандарт)  
 A = алюминий (спец. исполнение)

**Условный проход:**  
 05 = CETOP5 (Ду = 10 мм)

**Тип изделия:**  
 SP = Subplate (монтажная плита)


**Расположение выходов:**  
 S = выходы вбок  
 B = выходы вниз

**Резьба и размер выходов:**  
 8G = BSP 1/2"  
 8Z = NPT 1/2"  
 8S = SAE 8  
 8M = ISO M18


### Габаритные и присоединительные D05SP\*

Тип плиты	A	B
D05SPS8G	74.6	50.8
D05SPB8G		
D05SPS8(Z,S,M)	66.8	44.5
D05SPB8(Z,S,M)		

Размеры плит BE10 типа D05SPS (выходы вбок)

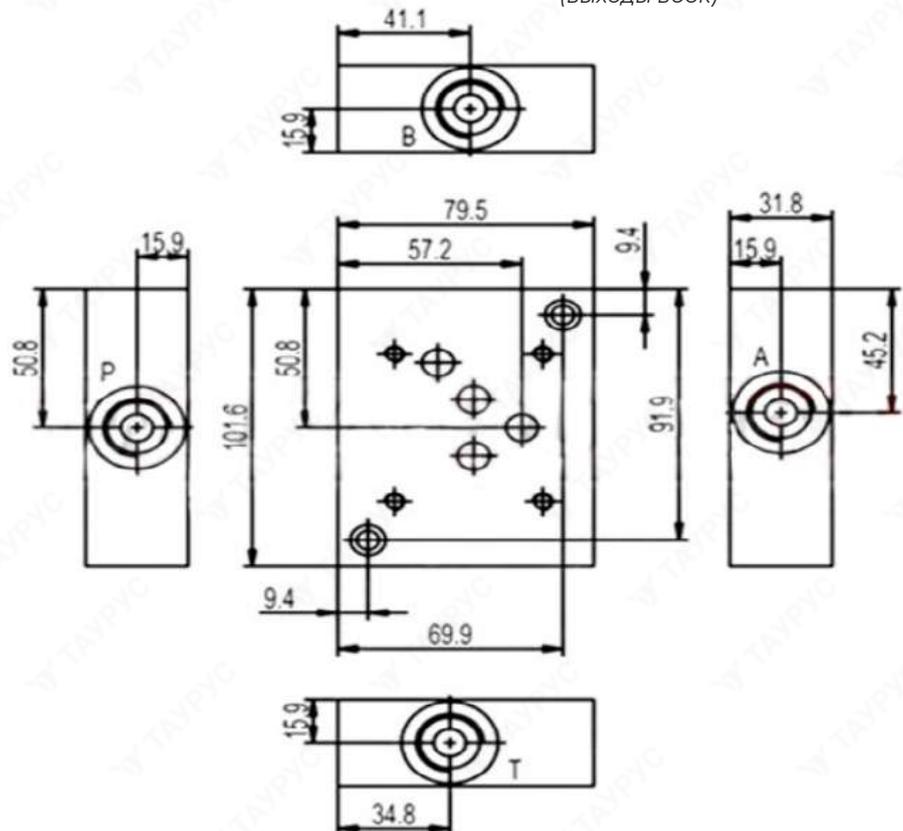

Размеры плит ВЕ6 типа D03SPS (выходы вниз)

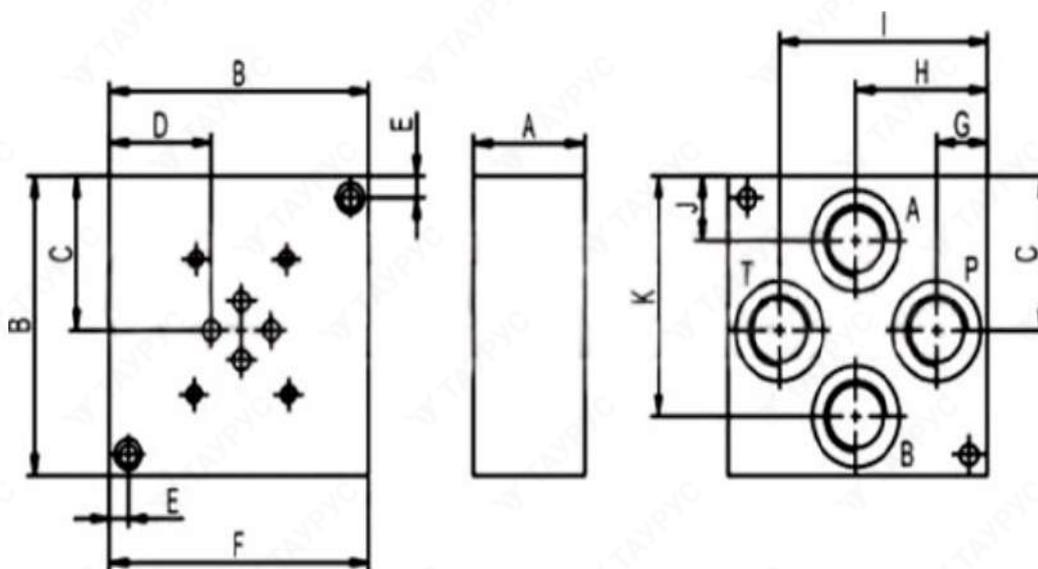

Все товары данной серии на нашем сайте:  
<https://clck.ru/3QHiEM>

