

TR-*¹/40 - Заливные горловины с сапуном

Заливные горловины с сапуном TR-x/40 монтируются на верхней крышке бака гидравлической станции и предназначены для первичной очистки заливаемого в гидросистему масла от крупных включений и грязи, а также для обеспечения циркуляции воздуха в баке.

Заливные фильтры TR 40 крепятся к насосной станции через отверстия во фланце винтами с метрической резьбой M4, M10 или M12.


В зависимости от типоразмера горловины, фланец имеет 3 монтажных отверстия или 6 отверстий.

При выборе заливного фильтра, в первую очередь учитывают тип крепления «корзины» на бак, тонкость фильтрации, а также габаритные размеры фильтрующего элемента - сетчатой «корзинки».



Основные параметры и размеры горловин TR-x/40

Модель	Тонкость фильтрации, мкм	Комплект винтов	Размеры, мм					
			D	D1	D2	D3	L	L1
Заливная горловина TR-1/40	40	3 - M4x16	41	50	44	28	82	134
Заливная горловина TR-2/40		6 - M4x8	73	83	76	48	98	159
Заливная горловина TR-3/40		6 - M4x8	73	83	76	48	150	211

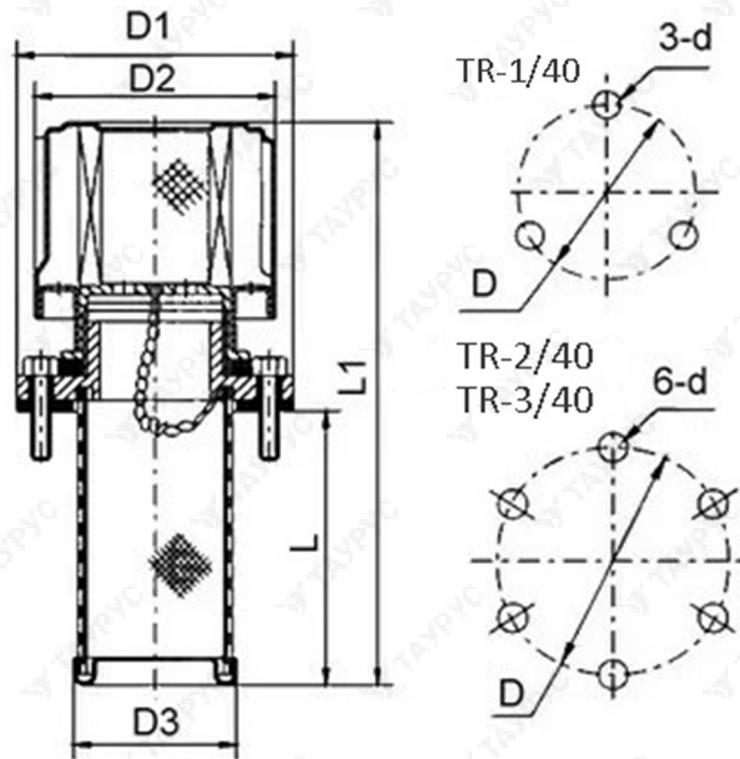

Чертеж заливной горловины TR-x/40

Все товары данной серии на нашем сайте: <https://clck.ru/3QUTQR>

