

D07SP* - Плиты гидравлические одноместные

Гидравлическая плита D07SP предназначена для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-16 мм.

Монтажная гидроплита позволяет экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования.

Элементы гидравлического оборудования (гидрораспределители, предохранительные клапаны модульного монтажа, редукционные клапаны, гидрозамки) возможно монтировать друг на друга для управления потоками.



Код для заказа



Материал:

D = ковкая сталь (стандарт)
A = алюминий (спец. исполнение)

Условный проход:

07 = CETOP7 (Ду = 16 мм)

Тип изделия:

SP = Subplate (монтажная плита)

Расположение выходов:

SO = выходы вбок
ST = линии P, A, B вбок; линия T вниз (только для резьб 12Z и 12S)
B = выходы вниз

Резьба и размер выходов:


12G = BSP 3/4"
12Z = NPT 3/4"
12S = SAE 12
12M = ISO M27

16G = BSP 1"
16Z = NPT 1"
16S = SAE 16
16M = ISO M33


Габаритные и присоединительные D07SP*

Тип плиты	D07SPSO12G (Z,S,M)	D07SPST12G (Z,S,M)	D07SPSO16G (Z,S,M)	D07SPB12G	D07SPB12 (Z,S,M)	D07SPB16G (Z,S,M)
A	44.5	44.5	76.2	38.1	38.1	69.9
B	95.3	95.3	127	102	102	127
C	121	121	140	121	121	152
D	59.4	59.4	75.4	59.4	54.9	74.4
E	9.5	9.5	12.7	9.5	9.5	12.7
F	111	111	127	111	111	140
G	47.8	47.8	63.5	50.8	50.8	63.5
H	68.3	68.3	84.2	71.4	71.4	84.2
I	20.6	20.6	29.5	27.7	27.7	31.8
J	38.1	38.1	46	69.9	71.4	88.9
K	79.5	79.5	105	102	102	135
L	30.2	-	30.2	30.2	31.8	34.9
M	70.6	70.6	88.9	71.4	73.9	92.1
N	31.8	31.8	60.3	104	104	135
O	28.4	28.4	44.5	28.7	28.7	34.9
P	66.5	66.5	82.6	74.7	74.7	92.1
Q	-	27.7	-	28.7	28.7	41.3
R	-	68.3	-	74.7	74.7	87.3

Размеры плит ВЕХ16 типа D07SPSO (выходы вбок)

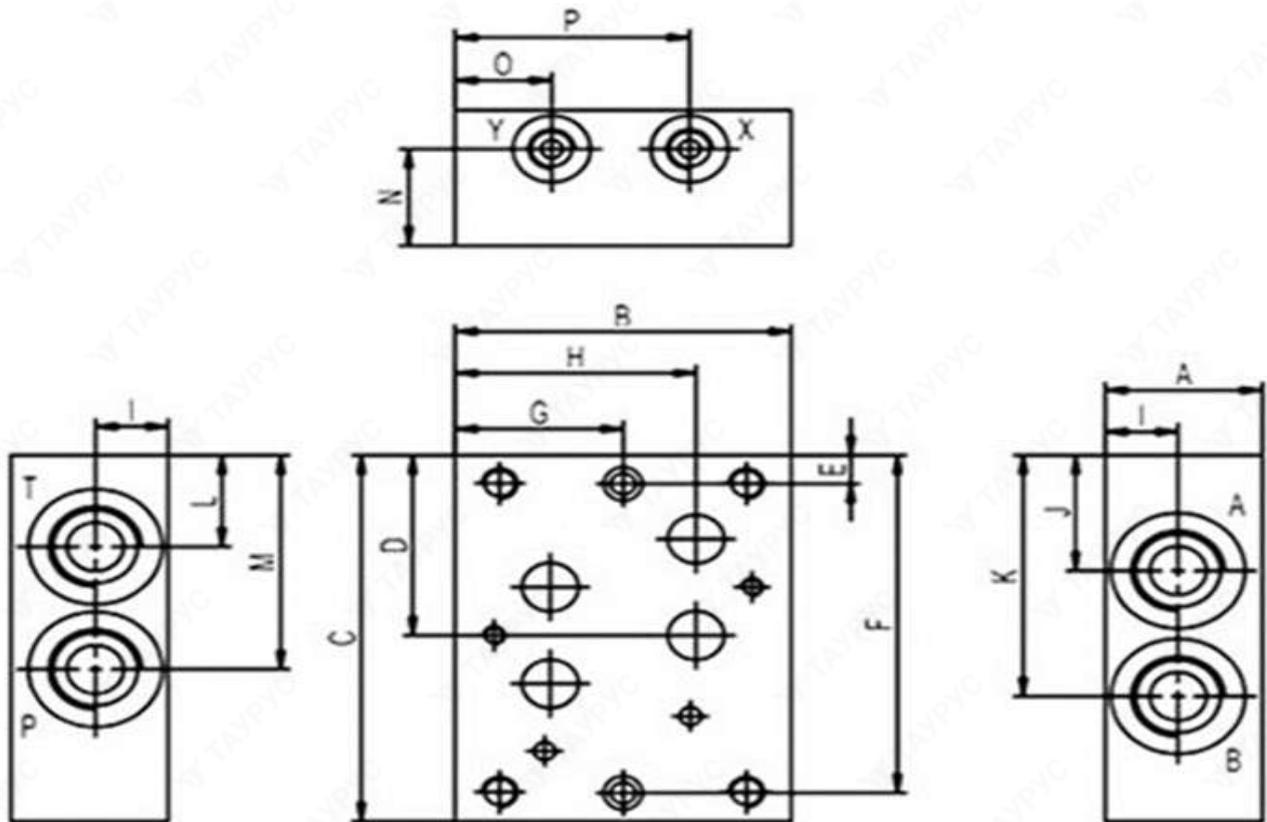

Размеры плит ВЕХ16 типа D07SPB (выходы вниз)

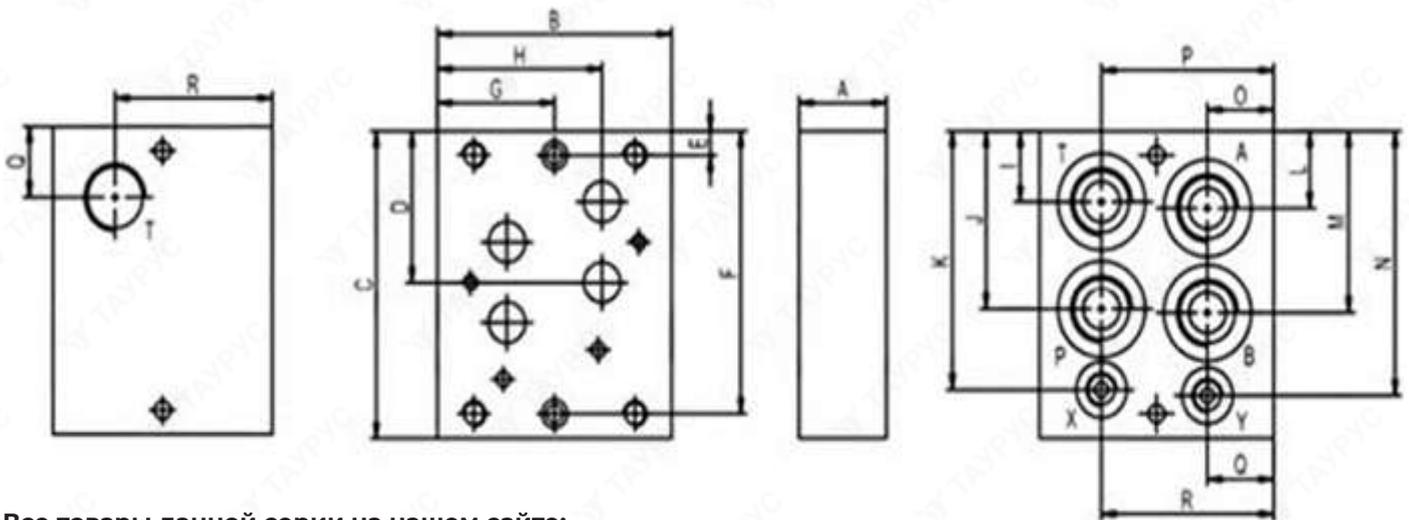

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://clck.ru/3QHivQ>

