

S*A-05 - Гидроклапаны обратные линейные трубного монтажа

Обратные линейные (запорные) клапаны S*A-05, монтируются непосредственно в гидравлическую магистраль и служат для запираания потока в одном направлении и пропускании его в противоположном.


Отверстия для монтажа с резьбой по стандартам BSP, NPT или метрической.

Клапаны S*A-05 состоят из корпуса, в котором размещен запорный седельный элемент, поджатый пружиной.

При превышении давления в линии «Р» усилия пружины и давления с обратной стороны, запорный элемент перемещается открывая проход рабочей жидкости.

Клапаны поставляются в одном из семи типоразмеров, для значений расхода до 450 л/мин и с двумя различными установленными значениями давления срабатывания.

Аналогичные клапаны других производителей:

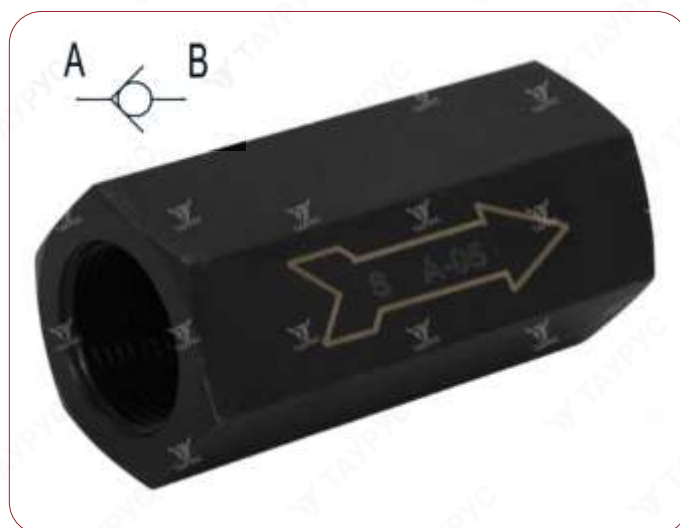

VD-*W*: <https://clck.ru/3Q4N8o> КОЛ-*З: <https://clck.ru/3Q4NBq>



Код для заказа

S		A	-	05	-	
----------	--	----------	----------	-----------	----------	--

Тип устройства:
S = Клапан обратный

Типоразмер:
6 = 1/4" 20 = 1"
8 = 3/8" 25 = 1 1/4"
10 = 1/2" 30 = 1 1/2"
15 = 3/4"

Давление открытия:
05 = 0,35 бар
50 = 3,5 бар

Тип присоединения:
A = присоединительные отверстия - резьба


Тип резьбы:
без обозначения = BSP резьба
1 = NPT резьба
2 = Метрическая резьбы

Основные параметры гидроклапанов S*A-05

Параметр	S6A	S8A	S10A	S15A	S20A	S25A	S30A
Максимальные расход, л/мин	15	30	40	120	200	300	400
Максимальной давление, МПа	31,5						
Вес, кг	0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	2,1	2,5
Рабочая жидкость	Жидкости на основе минеральных масел						
Материал уплотнений	Резина NBR						
Рабочая температура	-30°C...+80°C						
Вязкость жидкости	От 2,8 до 500 мм³/с						
Класс чистоты	20/18/15 по ISO4406						

Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов S*A-05

Размер		S6A	S8A	S10A	S15A	S20A	S25A	S30A
Резьба D1	BSP	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
	NPT	R1/4"	R3/8"	R1/2"	R3/4"	R1"	R1 1/4"	R1 1/2"
	M	M14x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2
H1		22	28	34,5	41,5	53	69	75
L1		58	58	73	85	98	120	132
T1		12	12	14	16	18	20	22
A/F		19	24	30	36	46	60	65

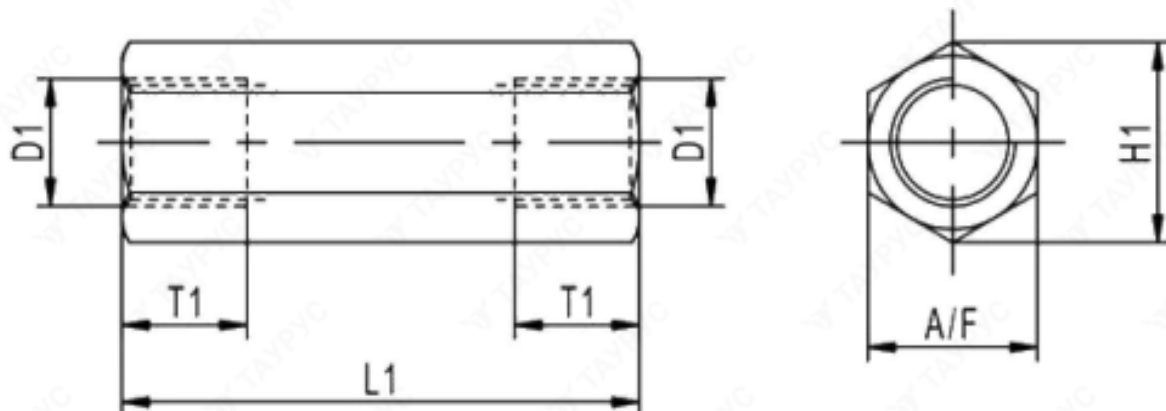

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://clck.ru/3QHtvj>

