

КПМ 6/3 - Гидроклапаны предохранительные

Основные характеристики:

Клапаны предохранительные работают на минеральных маслах с вязкостью от 10 до 400 сСт при тонкости фильтрации не более 25 мкм.

Температура окружающей среды от -30 до +80 °С.

Вид присоединения - модульный монтаж.


Гидроклапаны предохранительные модульного монтажа КПМ-6/3В1, КПМ-6/3В2, КПМ-6/3В3, КПМ-6/3В4 предназначены для предохранения системы от перегрузок и для поддержания в ней постоянного давления.

Клапаны модульного монтажа применяются для упрощения изготовления трубопроводов, сокращения их числа, модернизации действующего оборудования при сохранении всех основных параметров.

Область применения - гидроприводы прессов, станков, литейных и литевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.



Габаритные и присоединительные размеры

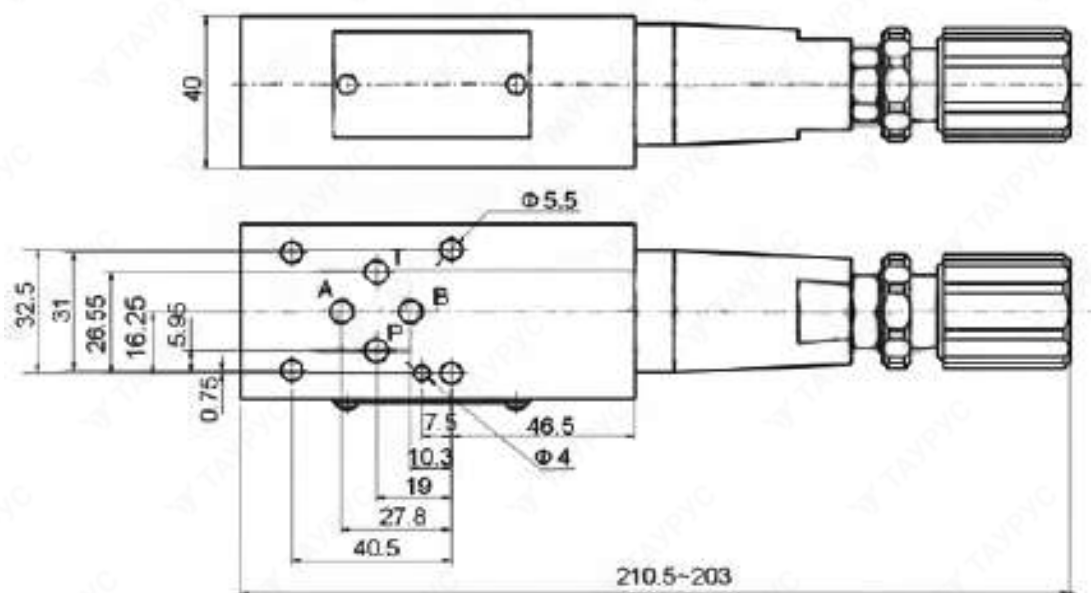

Основные параметры клапанов КПМ 6/3В

Модель	КПМ-6/3В
Условный проход, мм	6
Расход, л/мин	35
Рабочая температура, °С	-30 до +80
Рабочая среда	Минеральное масло
Масса кг, не более	1,5
Класс чистоты масла по ISO4406	Класс 20/18/15
Диапазон вязкостей жидкости, сСт	2,8 ... 500

Код для заказа

КПМ	-		/			
-----	---	--	---	--	--	--

Тип устройства:

Клапан предохранительный
модульного монтажа

Условный проход:

6 = ДУ6 мм

**Диапазон регулировки
давления:**

1 = 0,8~7 Мпа
2 = 3,5~14 Мпа
3 = 7~25 Мпа
4 = 10~32 Мпа

Тип регулировки:

В = Регулировочный винт

Номинальное давление:

3 = 32 Мпа

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://click.ru/3QJ8dL>

