

АН - Теплообменники воздушно-масляные


Теплообменник воздушно-масляный АН охлаждает жидкость в гидравлических системах и поддерживает оптимальную температуру, для ее бесперебойной работы.

Использовать данный теплообменник можно как в гидро-системах крупного станочного оборудования, так и в любых мобильных системах.

Принцип работы

Воздушно-масляные теплообменники охлаждают гидравлическую жидкость в системе за счет обмена потоками воздуха, который создает встроенный вентилятор.


А также теплом, которое исходит от внешних стенок радиатора.



Таким образом, данное устройство отводит избыточное тепло и поддерживает оптимальную температуру для эффективной работы всей гидравлической системы, даже в условиях высокого уровня эксплуатации.

Примечание: Замена оборудования должна проводиться техническим специалистом.

Код для заказа

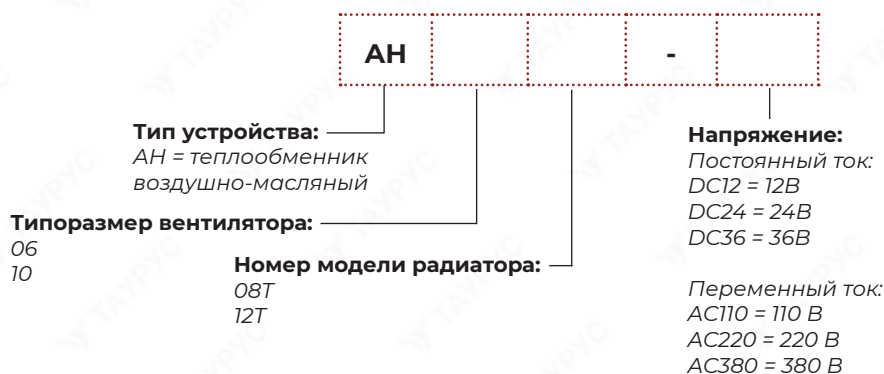


Основные параметры теплообменников АН


Модель	Напряжение	Макс. скорость потока (л\мин)	Макс. рабочее давление (бар)	Потребляемая мощность (Вт)	Скорость (об\мин)	Шум (дБ)	Вес (кг)	
АН1012Т	DC12V	100	35	100	2890	60	10,5	
	DC24V				2700			
	AC220V			80	2650			
	AC380V							
АН0608Т	DC12V	60	35	18	2500	50	4,3	
	DC24V							
	AC110V			38	2620			
	AC220V							
	AC380V							

Габаритные и присоединительные размеры теплообменников АН

Габаритные и присоединительные размеры теплообменников АН0608Т


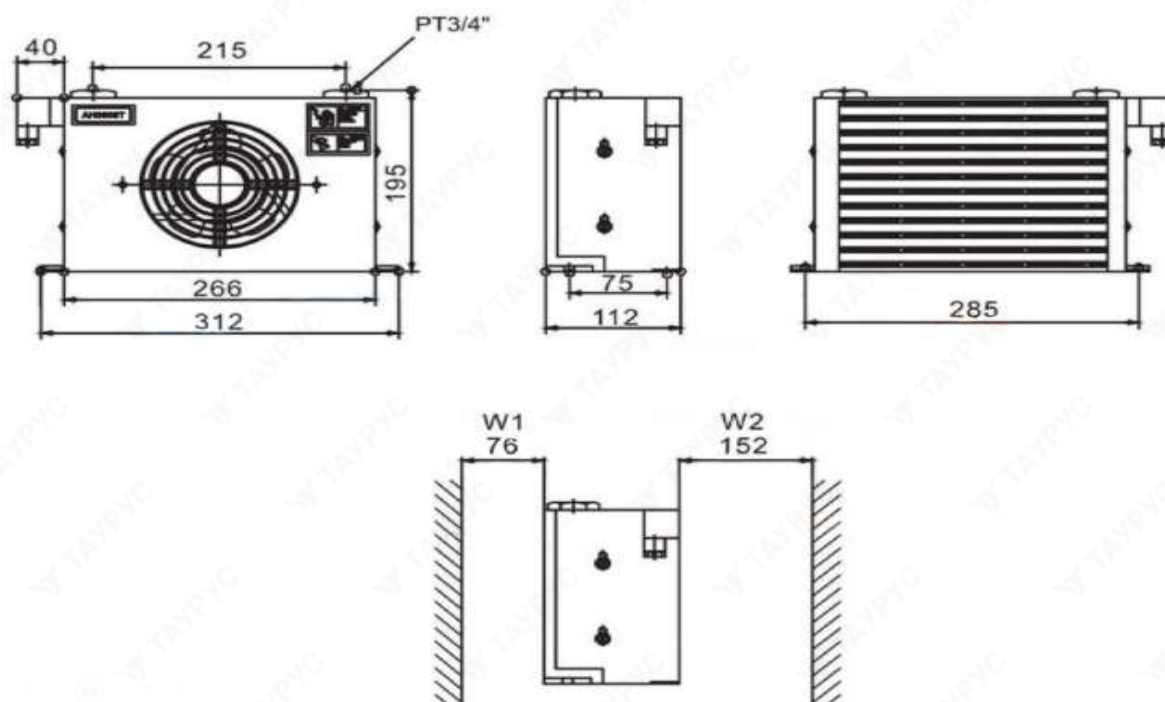


Габаритные и присоединительные размеры теплообменников АН1012Т


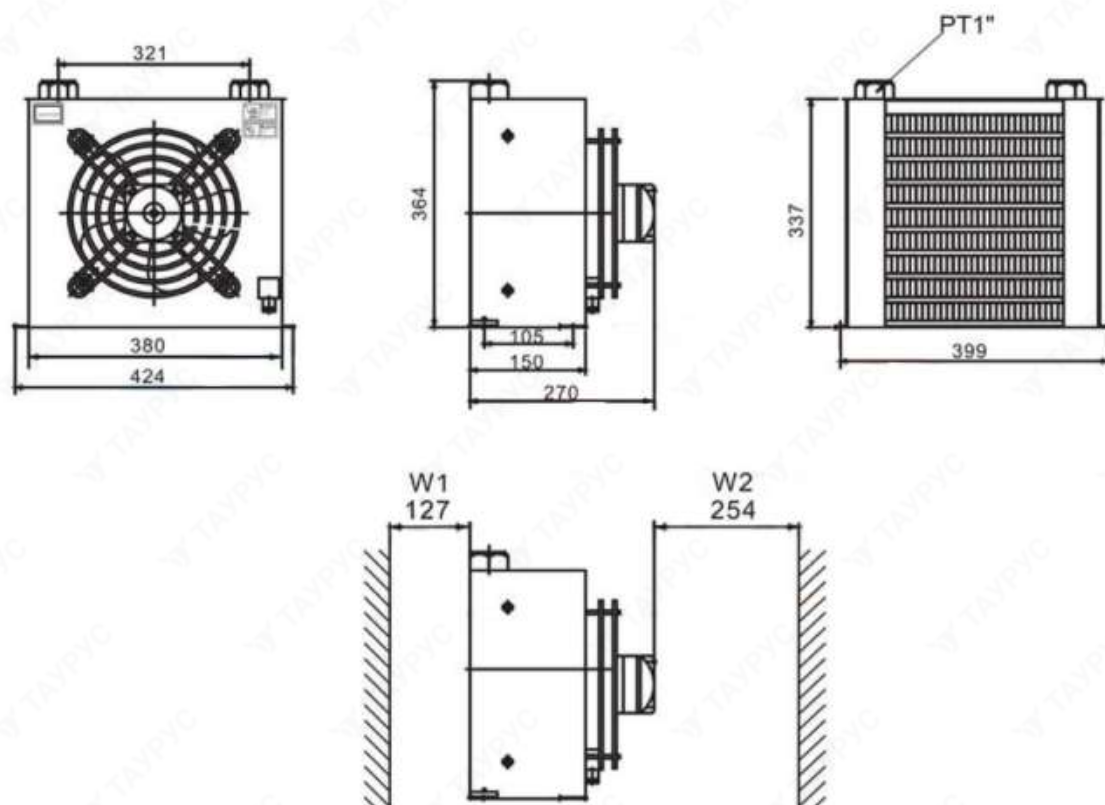


Кривые производительности теплообменников АН

Габаритные и присоединительные размеры теплообменников АН0608Т

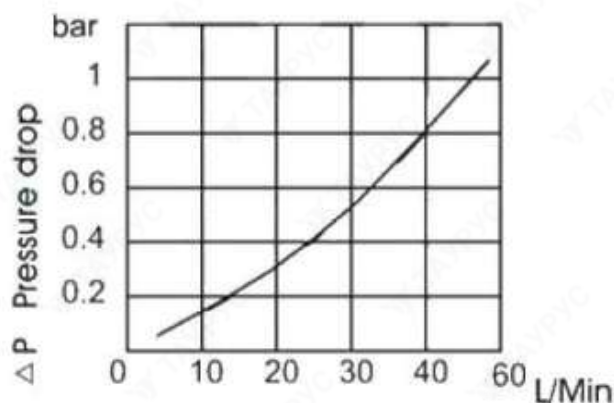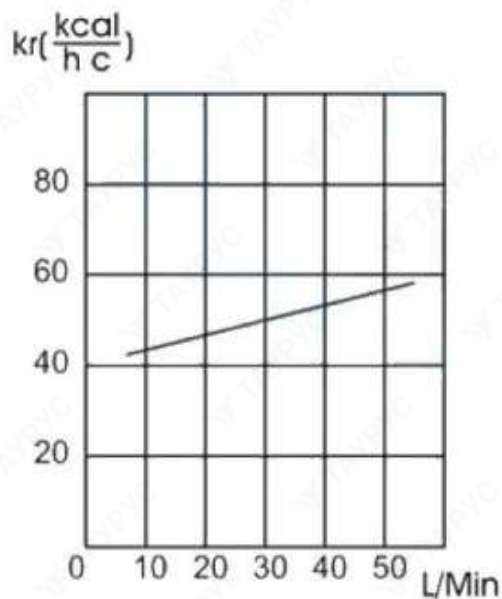

Габаритные и присоединительные размеры теплообменников АН1012Т

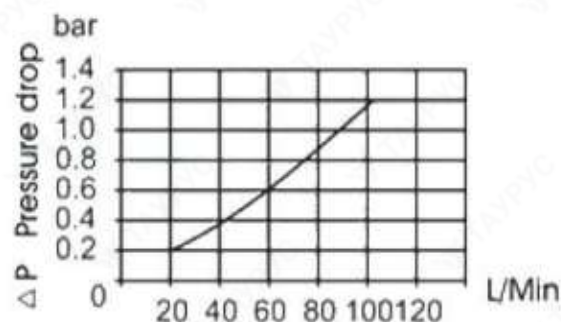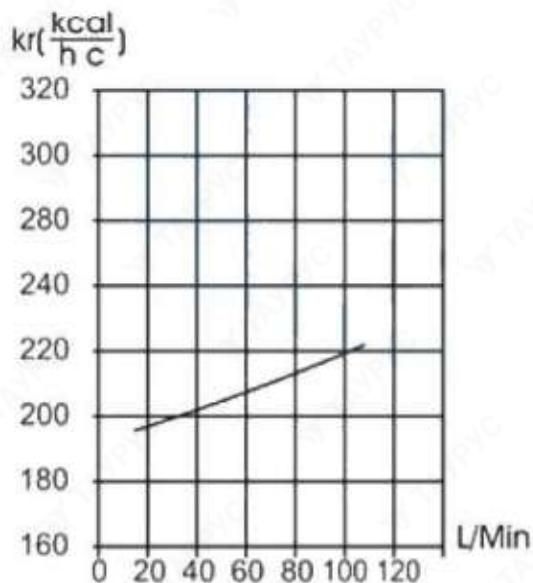

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://click.ru/3QJpXq>

