

КОМ-6/3, КОМ-10/3 - Гидроклапаны обратные

Гидроклапаны обратные модульные **КОМ6/3(Р, Т, А, В)**, **КОМ10/3(Р, Т, А, В)** применяются в гидролиниях, где требуется свободное пропускание потока рабочей жидкости в одном направлении и запираение потока рабочей жидкости в противоположном направлении.

Область применения:

Гидроклапаны обратного модульного монтажа КОМ6/3 и КОМ10/3: машиностроение, автомобилестроение, тракторостроение и другие смежные отрасли промышленности.

Клапан обратный КОМ10/3 выпускается взамен клапанов КОМ102 с аналогичными размерами.

В исполнении КОМ-10/3Р обратный клапан установлен в линии Р, в исполнении КОМ-10/3А обратный клапан установлен в линии А, в исполнении КОМ-10/3В обратный клапан установлен в линии В, в исполнении КОМ-10/3Т обратный клапан установлен в линии Т (пропускает поток сверху вниз, создавая подпор).

Клапаны КОМ6/3 имеют аналогичные с клапаном КОМ6 размеры стыковой полости, с небольшим отличием в том, что клапаны КОМ6 имеют толщину 27 мм, номинальный расход жидкости 10 л/мин при $\Delta p = 0,4$ МПа.

Рабочая жидкость - чистые минеральные масла с вязкостью 20...250 сантистокс, рекомендуемая температура окружающей среды +1...+45 °С. Тонкость фильтрации рабочей жидкости ≤ 25 микрон.

Код для заказа


1	2		3	4	5	6	7
КОМ		/	3				4

1	Тип устройства	КОМ = Гидроклапан обратный модульный
2	Условный проход	6 = 6 мм 10 = 10 мм
3	Номинальное давление	3 = 32 МПа
4	Конструктивное исполнение	Р = с обратным клапаном в гидролинии Р Т = с обратным клапаном в гидролинии Т А = с обратным клапаном в гидролинии А В = с обратным клапаном в гидролинии В
5	Исполнение	М = модернизированный без обозначения = стандартное исполнение
6	Климатическое исполнение	УХЛ или О
7	Категория размещения	4


Условное графическое обозначение



Исполнение КОМ 6/3Р



Исполнение КОМ 6/3А



Исполнение КОМ 6/3В




Технические характеристики КОМ-6/3, КОМ-10/3


Наименование параметра	КОМ6				КОМ10			
	/3P	/3T	/3A	/3B	/3P	/3T	/3A	/3B
Условный проход, мм	6				10			
Обозначение линии, в которой расположен обратный клапан	P	T	A	B	P	T	A	B
Номинальное давление, МПа	32							
Давление открытия клапана, МПа	0,1				0,05			
Давление в сливной линии, МПа	до 32				-			
Внутренние утечки в стыковом соединении, см ³ /мин	не допускаются				1,0			
Расход рабочей жидкости номинальный / максимальный, л/мин	12,5 / 30				63 / 130			
Масса, кг	0,4				1,5			

Габаритные и присоединительные размеры КОМ-6/3, КОМ-10/3


Габаритные размеры КОМ 6/3A(B)

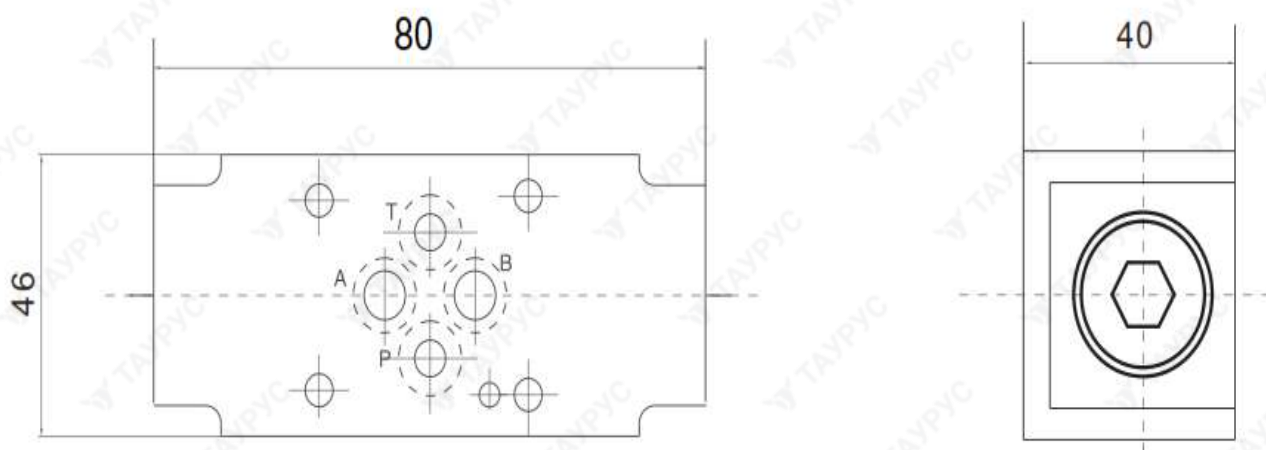


Габаритные размеры КОМ 6/3P(T)

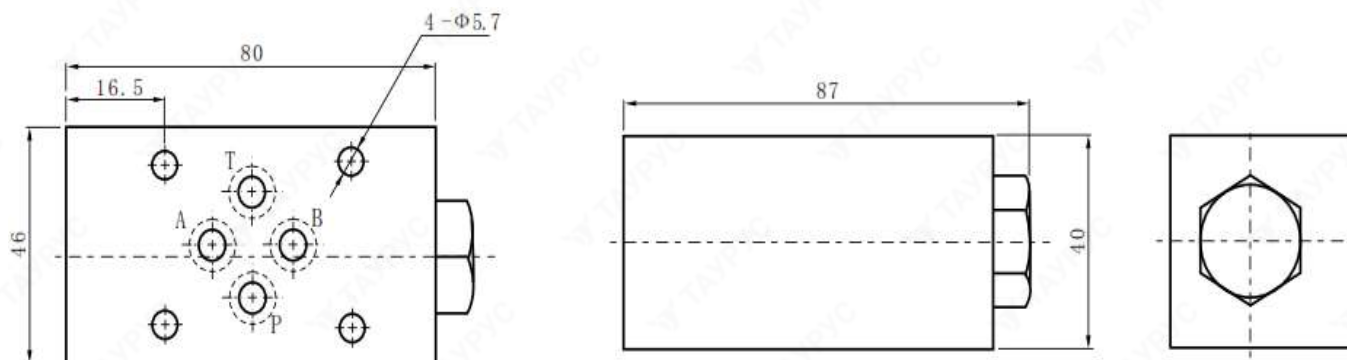

Габаритные размеры КОМ 10/3А(В)

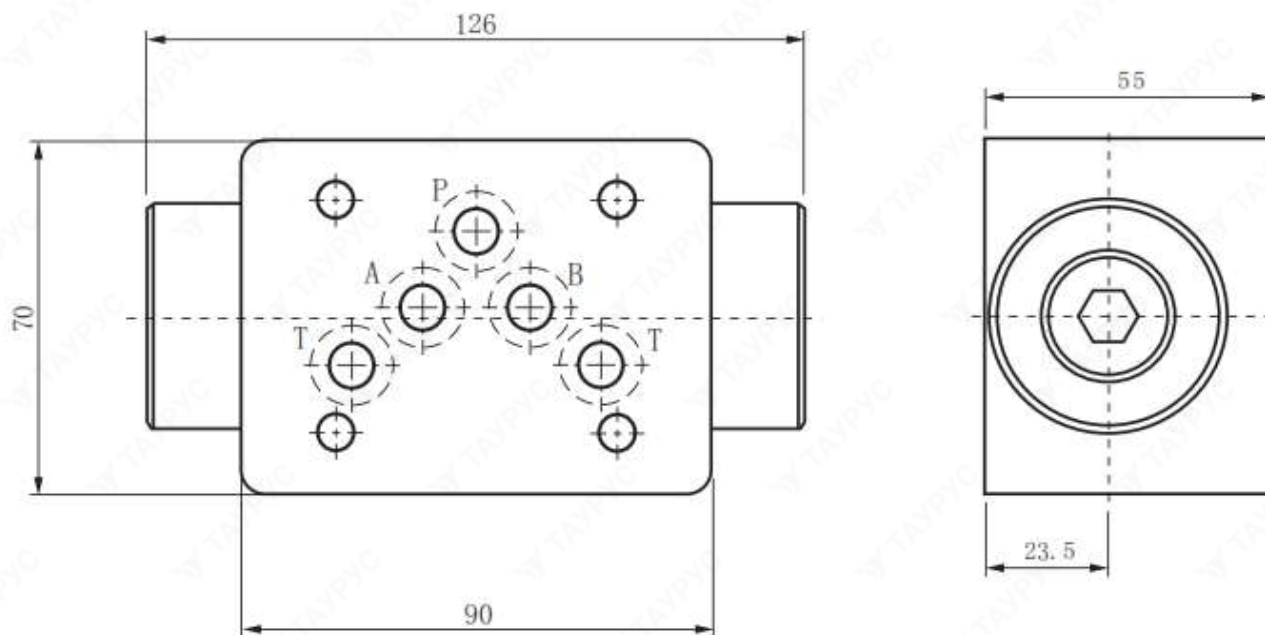

Габаритные размеры КОМ 10/3Р(Т)

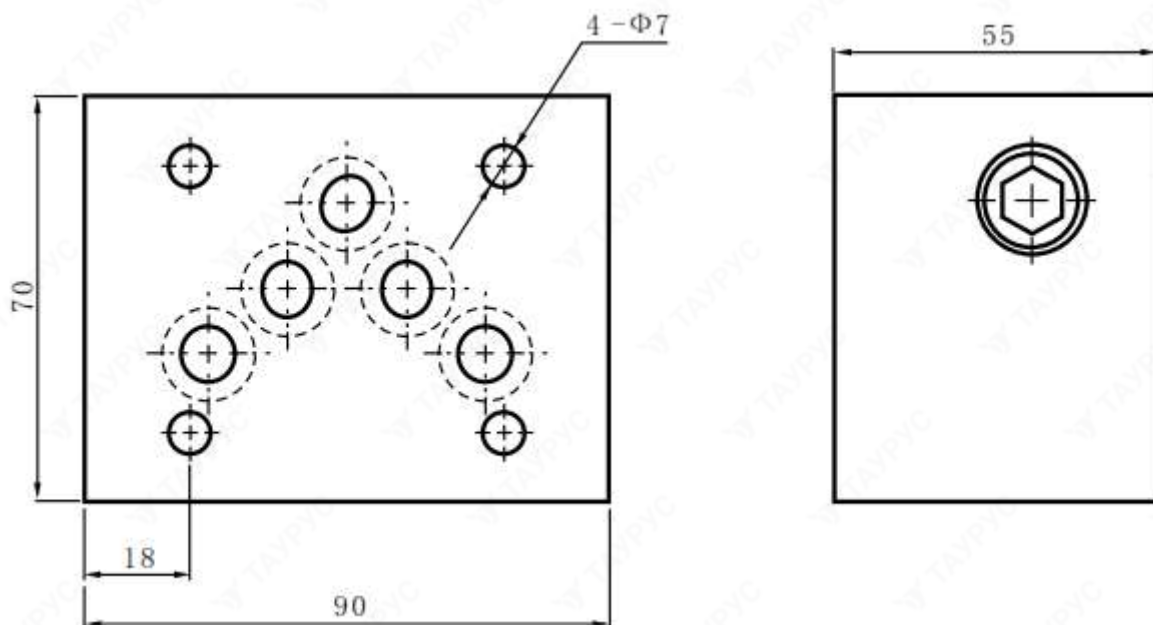

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://clck.ru/3QJ8NK>

