

ДБГ 11-2*(А) - Агрегаты насосные без электродвигателя, монтаж на плате

Шестеренные гидравлические насосы ДБГ 11-2*(А) применяются в смазочных и гидравлических системах металлообрабатывающего оборудования, подъемников, прессов и других машин.

Насосные агрегаты ДБГ 11-2*(А) предназначен для перекачивания технических масел и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса.

Насосы обеспечивают давление на выходе до 2,5 МПа.

**Код для заказа**

ДБГ 11	-	2	
---------------	---	----------	--

Исполнение насоса по креплению:
ДБГ 11 = агрегат насосный на плате
(без электродвигателя) модульного монтаажа


Группа насоса:
2

Рабочий объем:
2A = 11,2 см³
2 = 16 см³
3A = 22,4 см³
3 = 29,1 см³
4A = 40 см³
4 = 56 см³
5A = 80 см³
5 = 100 см³

Технические характеристики ДБГ 11-2*(А)

Наименование	ДБГ1-22А	ДБГ1-22	ДБГ1-23А	ДБГ1-23	ДБГ1-24А	ДБГ1-24	ДБГ1-25А	ДБГ1-25
Рабочий объем см ³	11,2	16	22,4	29,1	40	56	80	100
Номинальная подача л/мин.	12	18	26	38	51,5	73	105	133
Коэф. подачи % не менее	76	78	80	82	89	90	91	92
КПД % не менее	54	56	64	68	72	74	76	77
Давление на выходе, МПа номинальное максимальное					2,5 3,0			
Давление на входе, МПа номинальное					не более - 0,02			
Частота вращения, с-1 (об/мин) номинальное минимальная максимальное					24,0 (1450) 10,0 (600) 30,0 (1800)			

Габаритные и присоединительные размеры ДБГ 11-2*(А)

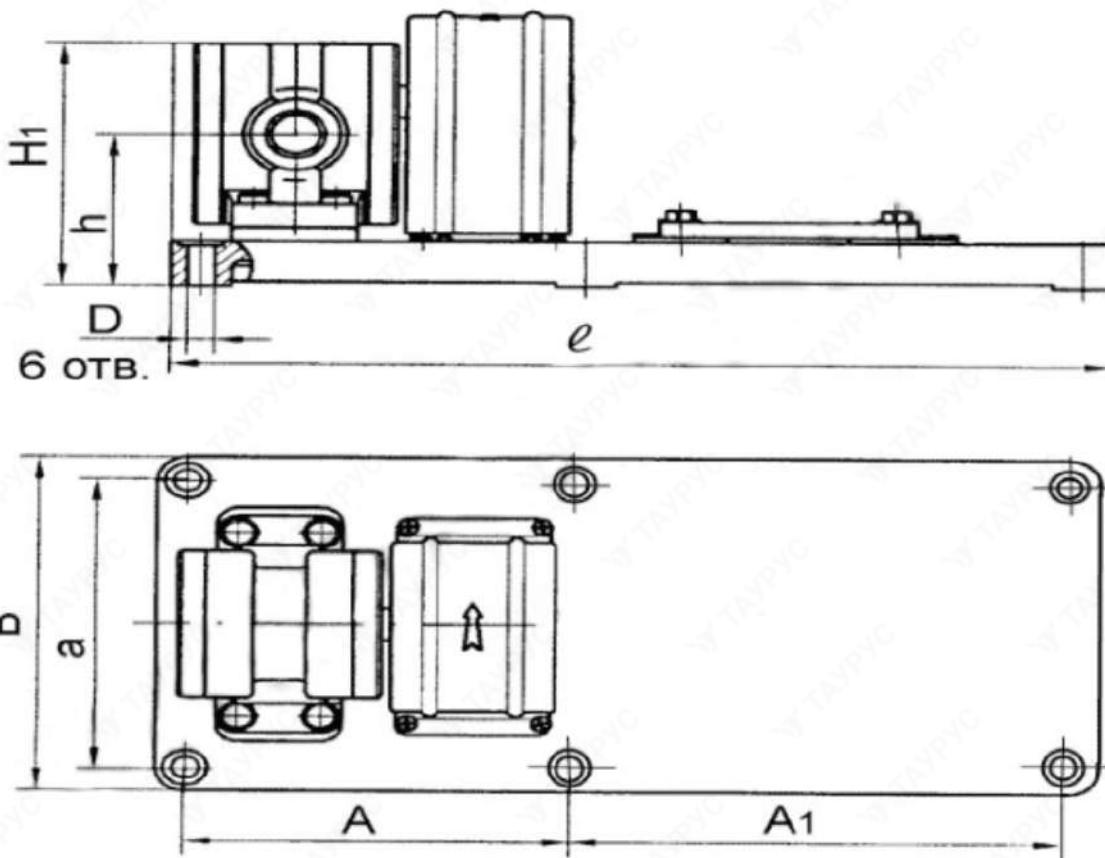

Типоразмеры / значение, мм	A	A1	B	D	H1	a	h	I
Насос ДБГ11-22А Насос ДБГ11-22	178	230	200	13	145	170	91,5	436
Насос ДБГ11-23А Насос ДБГ11-23	200	250	220	13	160	192	98	478
Насос ДБГ11-24А Насос ДБГ11-24	200	250	255	13	180	220	104	478
Насос ДБГ11-25А Насос ДБГ11-25	250	250 280	282 312	13	205 220	250 280	116 130	532 568

Все товары данной серии на нашем сайте: <https://clk.ru/3QMi37>

