

## RM4\*-MP

### МОНТАЖНАЯ ПЛИТА С ПЕРЕПУСКНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ

СЕРИЯ 30


- Монтажная плита RM4\*-MP включает в себя перепускной предохранительный клапан с резьбовыми присоединительными отверстиями P и T.
- Плита используется в качестве монтажной поверхности для модульных монтажных плит P2D и P4D на насосных станциях.
- Производится с четырьмя диапазонами регулировки давления (до 350 бар).
- Обычно оснащается регулировочным винтом с потайной шестигранной головкой, стопорной гайкой и ограничителем предельно допустимой регулировки.

### РЕЗЬБОВЫЕ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

**p** max 350 бар

**Q** max 100 л/мин

#### 1 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

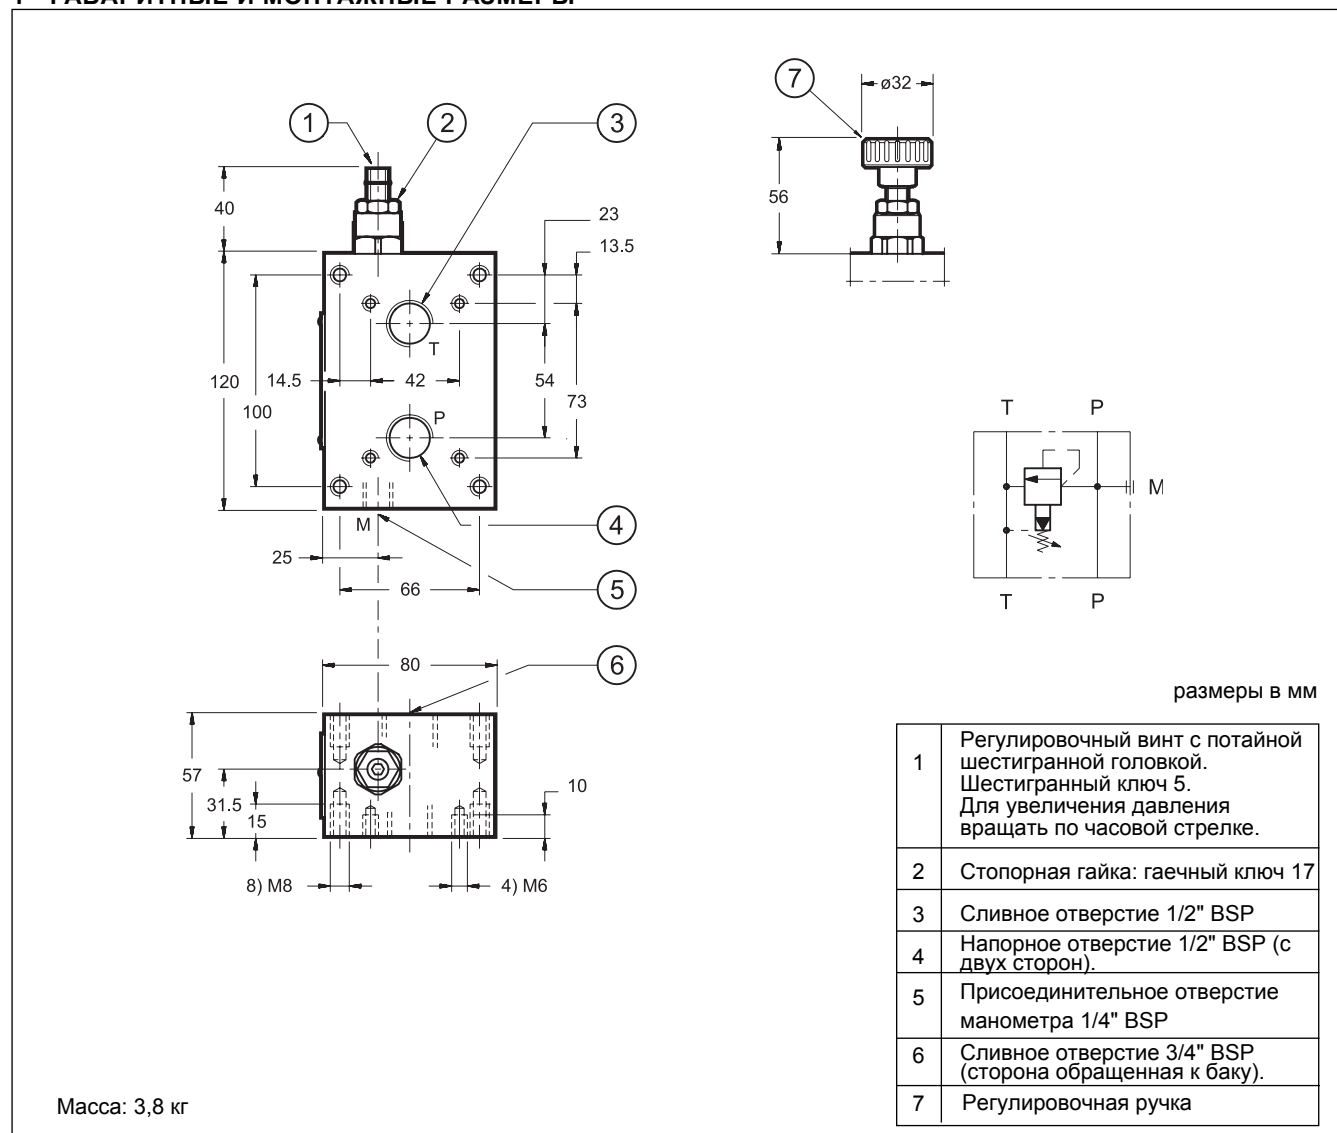




# RM4\*-MP



СЕРИЯ 30



## 1 - ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД

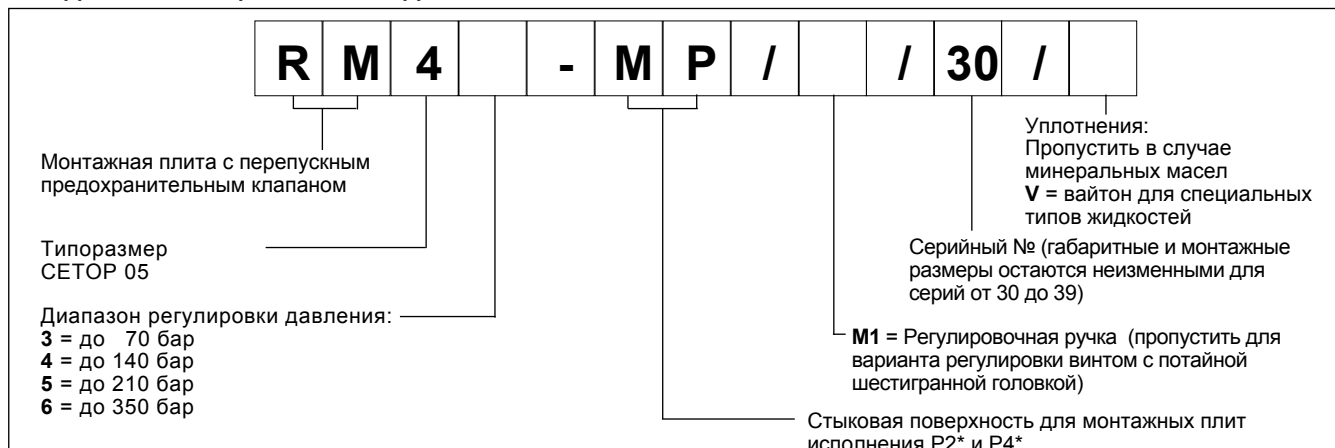

## 2 - ДИАГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК (значения получены при вязкости 36 сантистокс (сСт) при 500°C)

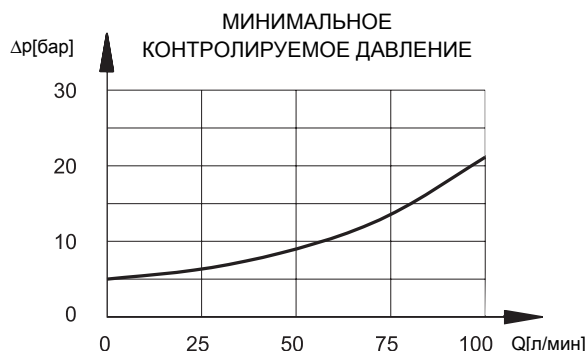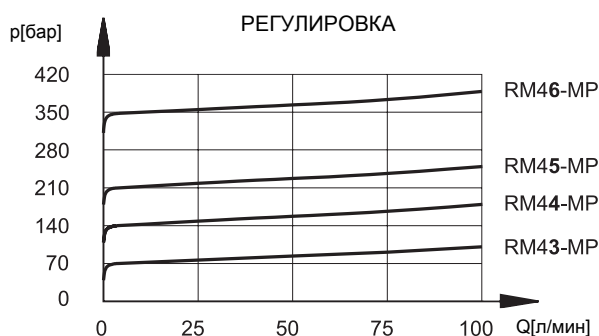

## 3 - ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

Используйте гидравлические жидкости на основе минеральных масел с добавлением применимых антивспенивателей и антиоксидантов. По поводу использования других типов жидкостей (водно-гликолевые растворы, фосфатные эфиры и т.п.) проконсультируйтесь в нашем отделе технической поддержки.