





Бесштоковые пневмоцилиндры. Серия 1605. Принадлежности для монтажа.

Скоба для датчика

Код для заказа

1600.A

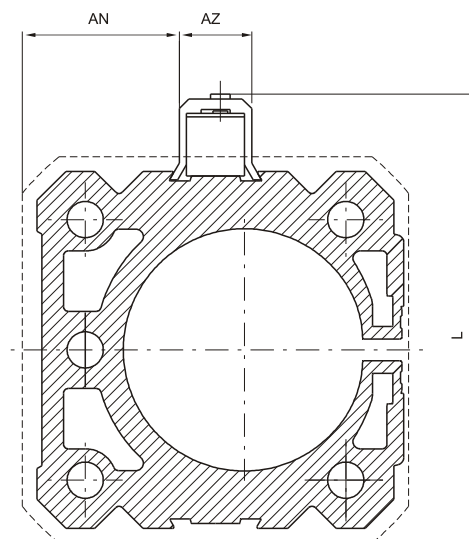

Диаметр поршня	25	32	40	50	63
AN	12,5	20	25	32,5	40
AZ	15	15	15	15	15
L	55	68	79	94	110
Масса, г	6	6	6	6	6

Датчики

Технические характеристики бесконтактных датчиков приведены в конце раздела 4 каталога.

Для установки на цилиндр используйте модели типа 1600.U, SRS.UA и иные модели с такими же геометрическими размерами.

Инструкция по применению магнитных бесконтактных датчиков

Особое внимание должно быть уделено строгому соблюдению допустимых значений тока и напряжения, указанных для каждого типа датчиков. Запрещено подключать датчик к источнику напряжения, если последовательно с ним не соединена нагрузка. Обратите внимание, что величина тока, протекающего через датчик в момент коммутации нагрузки, может быть на 50% больше расчетного значения. Поэтому оставляйте запас по току при выборе нагрузки. Особенно это актуально при работе с переменным током.

При использовании датчиков на постоянный ток (версия DC), необходимо строго соблюдать полярность подключения: к положительному полюсу источника напряжения должен подключаться коричневый провод, а к отрицательному синий.

Для универсальных датчиков (например, 1600.U) ошибка в соблюдении полярности подключения выводов не приводит к их поломке. При смене направления тока датчик остается включенным, цепь замкнутой, однако светодиод гаснет. Также обратите внимание на присоединение разъема к датчику (для моделей типа SRS.UA и аналогичных) при работе с постоянным током. Разъем должен быть присоединен в соответствии с рисунком. В противном случае светодиод не будет гореть.

Универсальные датчики на полупроводниках могут работать как с постоянным, так и с переменным током и коммутировать цепи с резистивной, емкостной или индуктивной нагрузками. При использовании переменного тока длина соединительных проводов не имеет значения. При использовании постоянного тока напряжением до 48В длина соединительных проводов должна быть не более 10 м.

На работу датчиков могут негативно повлиять следующие внешние факторы: близкорасположенные силовые кабели или крупные железные детали; магнитные поля электромоторов и т.д.




Бесштоковые пневмоцилиндры. Серия 1605. Принадлежности для монтажа.

Лапа монтажная


Данный элемент используется для крепления цилиндра параллельно монтажной поверхности. Поставляется в комплекте с 2-мя монтажными винтами для крепления к цилиндру.

Код для заказа (1 шт.)


1600.Ø.01F



Материал - штампованная сталь с окраской в черный цвет.

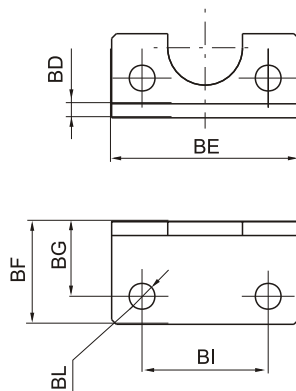

Диаметры поршня 25мм и 32мм


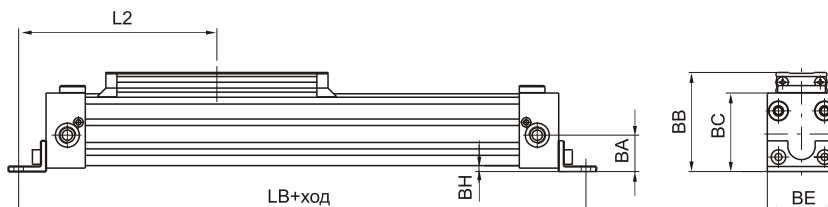


Диаметр поршня	25	32	40	50	63
BA	21,5	28	32,5	41	49
BB	58	72,5	81,5	100	116
BC	46	57,5	66,5	82	97,5
BD	3	3	20	25	30
BE	40	55	65	80	95
BF	22	25	25	25	30
BG	16	18	12,5	12,5	15
BH	3,5	6	4,5	5	5
BI	27	36	30	40	48
BL	5,5	6,6	9	9	11
L2	116	143	162,5	187,5	230
LB	232	286	325	375	460
Масса, г	30	45	65	110	190



Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет.

Диаметры поршня 40 мм, 50 мм и 63 мм

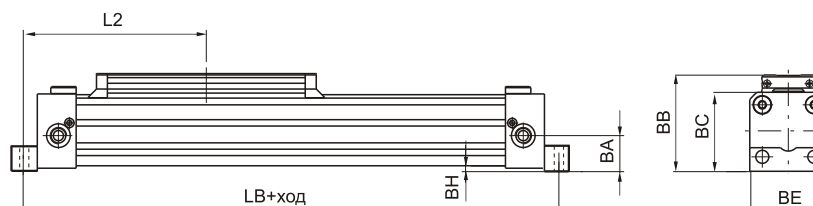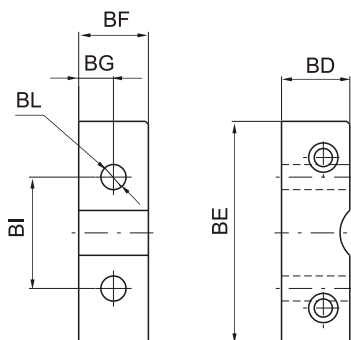



Бесштоковые пневмоцилиндры. Серия 1605. Принадлежности для монтажа.



Опора промежуточная

Код для заказа (1 шт.)



1600.Ø.02F




Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет.





Диаметры поршня 25 мм и 32 мм

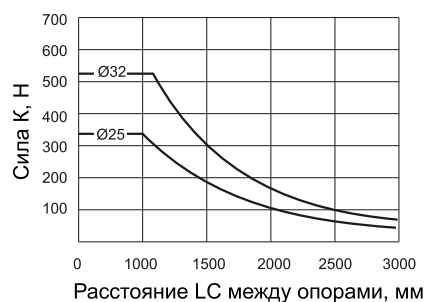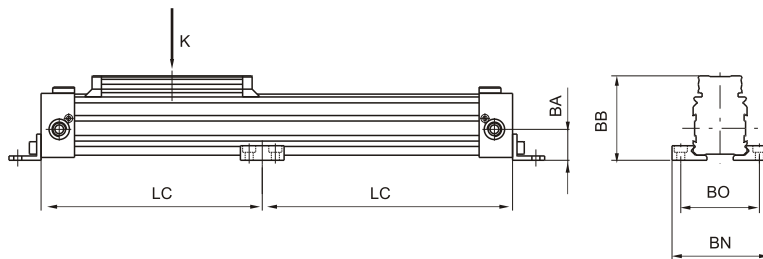



Диаметр поршня	25	32	40	50	63
BA	21,5	28	32,5	41	49
BB	58	72,5	81,5	100	116
BM	10	18	18	25	30
BN	66	86	96	120	140
BO	54	70	80	100	120
BP	30	40	40	50	50
BQ	18	25	25	32	32
BR	5,5	6,6	6,6	9	9
BS	4,5	5,5	5,5	7,5	7,5
BT	9	11	11	15	15
Масса, г	25	80	80	160	215



Материал - алюминиевый сплав с окраской в черный цвет.



Диаметры поршня 40 мм, 50 мм и 63 мм

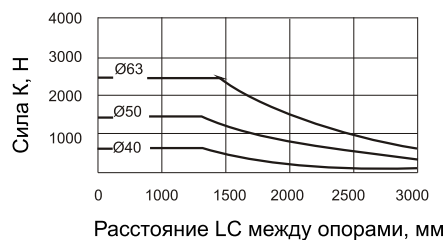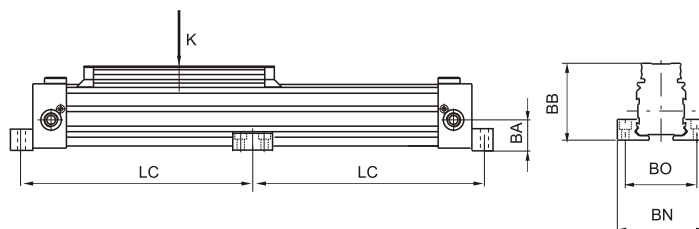



Бесштоковые пневмоцилиндры. Серия 1605. Принадлежности для монтажа.

Опора шарнирная легкоъемная


Кронштейн может качаться и перемещаться в вертикальном направлении.
Поставляется в комплекте с 4-мя винтами для крепления к цилиндру.

Код для заказа


1600.Ø.03F




Материал - штампованная сталь с окраской в черный цвет.

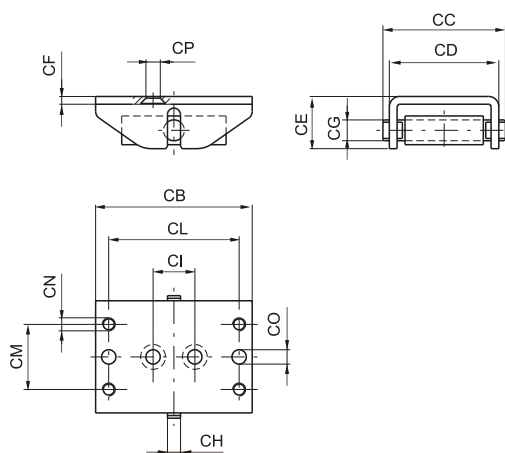


Диаметры поршня 25 мм, 32 мм и 40 мм

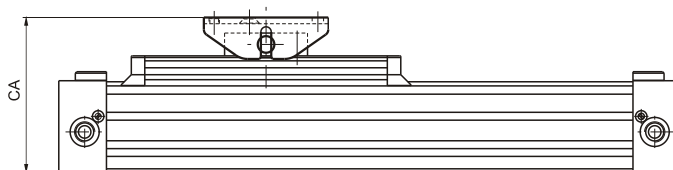

Диаметр поршня	25	32	40	50	63
CA (± 5.5)	76	99,5	108,5	135,5	151
CB	60	100	100	120	120
CC	47	64	64	92	92
CD (± 5)	42	56	56	80	80
CE	20	30	30	42	42
CF	3	4	4	6	6
CG	8	12	12	16	16
CH	5	8	8	10	10
CI	16	40	40	65	65
CL	50	80	80	100	100
CM	25	30	30	47	47
CN	M 5	M 6	M 6	M 8	M 8
CO	5,5	6,5	6,5	9	9
CP	5,5	7	7	-	-
Масса, г	130	380	380	990	990



Материал - штампованная сталь с окраской в черный цвет.

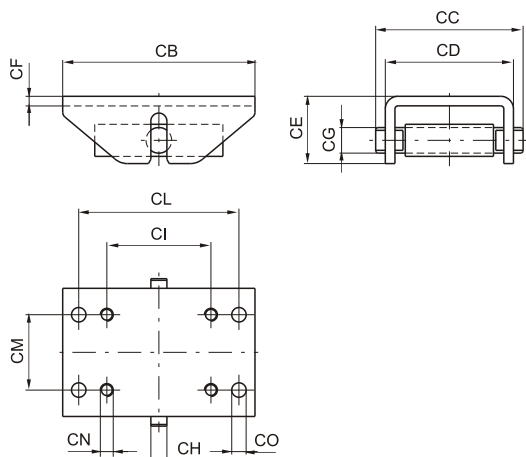

Диаметры поршня 50 мм и 63 мм

