


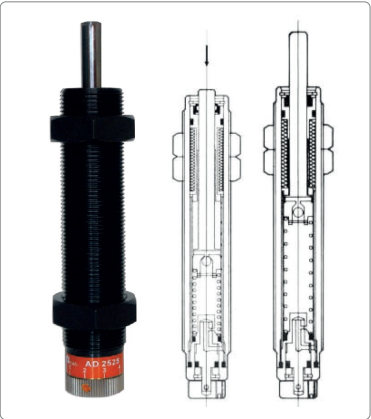

Гидродемпферы SAC

Гидродемпферы идеально подходят для поглощения различных ударов при малой, средней и большой скорости. Остановка объектов мягкая и тихая.

Технические характеристики

Артикул		Нерегулируемые гидродемпферы								
		SAC 0806	SAC 1008	SAC 1210	SAC 1416	SAC 2020	SAC 2050	SAC 2525	SAC 2540	SAC 3660
Максимальное поглощение энергии за цикл	кгс/мм	0.1	0.15	0.6	2.1	4.5	4.5	7.1	18.3	25
Ход	мм	6	8	10	16	20	50	25	40	60
Полная энергия в час	кгс	122	360	2000	3060	4100	4100	6630	7350	11100
Максимальная энергия удара	кгс	55	70	90	200	300	300	400	400	750
Максимально допустимый ударный импульс	кгс	6	9	22	54	87	87	153	220	222
Максимальная скорость удара	м/с	1.0						2.0		
Рабочая температура	°C	-10~60								
Масса	г	11	15	42	100	200	300	380	480	740

Код для заказа

SAC - 20 50 -

Диаметр резьбы
20 - M20x1,5

Ход
50 - 50 мм


- = с наконечником
N = без наконечника

Как выбрать гидродемпфер

Диаметр поршня цилиндра, мм	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
Усилие, кг	3.9	5.7	10	15.7	24.5	40	62.8	98	155	251	393
Артикул											
SAC - 0806											
SAC - 1008											
SAC - 1210											
SAC - 1416											
SAC - 1410											
SAC - 2020											
SAC - 2050											
SAC - 2525											
SAC - 2540											
SAC - 3660											

- Усилие указано при давлении в 5 бар (абс.)
- Скорость 0,5 м/с

- значения приведены для горизонтального перемещения
- таблица только для справки

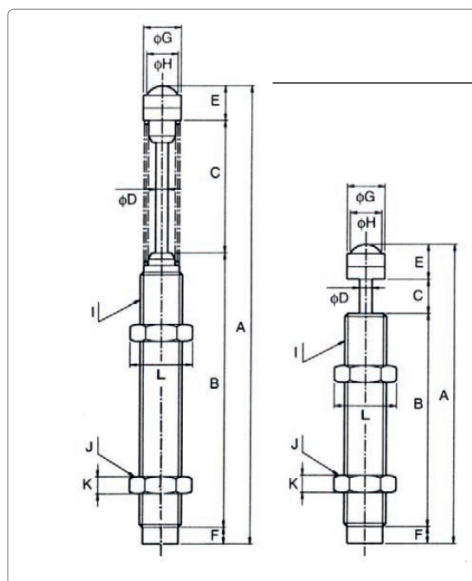

SAC - 2540, 3660

SAC - 1416, 2020, 2050, 2525

Тип	Ход	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SAC - 0806	6	44	33	6	Ø2.8	-	5	-	-	M8X1	Ключ 11	3	12.6
SAC - 1008	8	52	38	8	Ø3	-	8	-	-	M10X1	Ключ 14	4	16
SAC - 1210	10	70	42	10	Ø3	-	8	-	-	M12X1	Ключ 17	5	19.6
SAC - 1416	16	125.5	66	16	Ø4	14.5	9	Ø12	Ø9	M14X1.5	Ключ 19	6	21.6
SAC - 2020	20	146.5	101	20	Ø6	16.5	9	Ø18	Ø15	M20X1.5	Ключ 26	8	29.7
SAC - 2050	50	233.5	158	50	Ø6	16.5	9	Ø18	Ø15	M20X1.5	Ключ 26	8	29.7
SAC - 2525	25	154.3	101	25	Ø8	18.3	10	Ø22	Ø18	M25X1.5	Ключ 32	10	36.7
SAC - 2540	40	208.3	127	40	Ø8	31.3	10	Ø22	Ø18	M25X1.5	Ключ 32	10	36.7
SAC - 3660	60	241	151	60	Ø10	19	10	Ø35	-	M36X1.5	Ключ 46	15	53