

## D03SP\* - Плиты гидравлические одноместные

Гидравлическая плита D03SP предназначена для любых золотниковых гидрораспределителей с условным проходом Ду-6 мм., с креплением по стандарту CETOP 3.

Монтажная гидроплита позволяет экономить пространство и сократить время на монтаже гидрооборудования.

Элементы гидравлического оборудования (гидрораспределители, предохранительные клапаны модульного монтажа, редукционные клапаны, гидрозамки) возможно монтировать друг на друга для управления потоками.



### Код для заказа



### Габаритные и присоединительные D03SP\*


Размеры плит BE6 типа D03SPS (выходы вбок)

Тип плиты	A	B	C	D	E	F	G	H
1D03SPS6G(Z,S,M)	25.4	63.5	33.3	31.8	12.7	6.4	57.2	22.4
D03SPS8G(Z,S,M)	38.1	88.9	46	45.2	19.1	6.4	82.6	34.9
D03SPS12G(Z,S,M)	44.5	102	52.4	51.6	22.2	9.5	92.1	41.3


Размеры плит BE6 типа D03SPS (выходы вбок)

Тип плиты	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
D03SPB6G	25.4	63.5	31.8	21.4	6.4	57.2	13	31.8	50.4	13.2	50
D03SPB6(Z,S,M)	25.4	63.5	33.3	22.4	6.4	57.2	15.1	32.5	50	17.5	49.2
D03SPB8G(Z,S,M)	38.1	88.9	46	34.9	6.4	82.6	17.5	45.2	71.4	19.1	71.4
D03SPB12G(Z,S,M)	38.1	114	58.8	47.6	9.5	105	23.8	57.9	90.5	23.8	90.5

Размеры плит ВЕ6 типа D03SPS (выходы вбок)

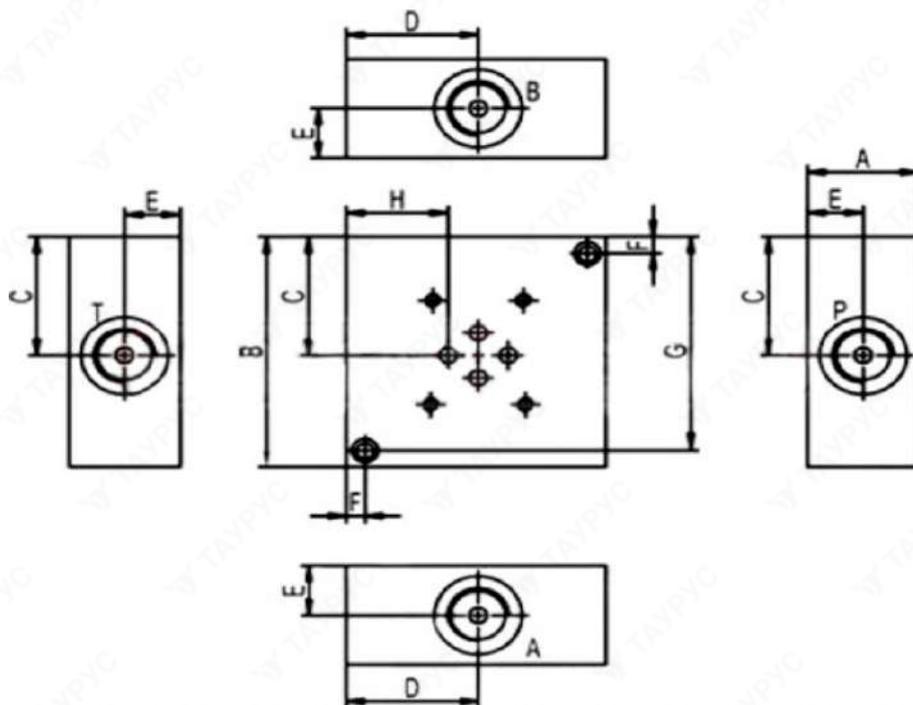

Размеры плит ВЕ6 типа D03SPS (выходы вниз)

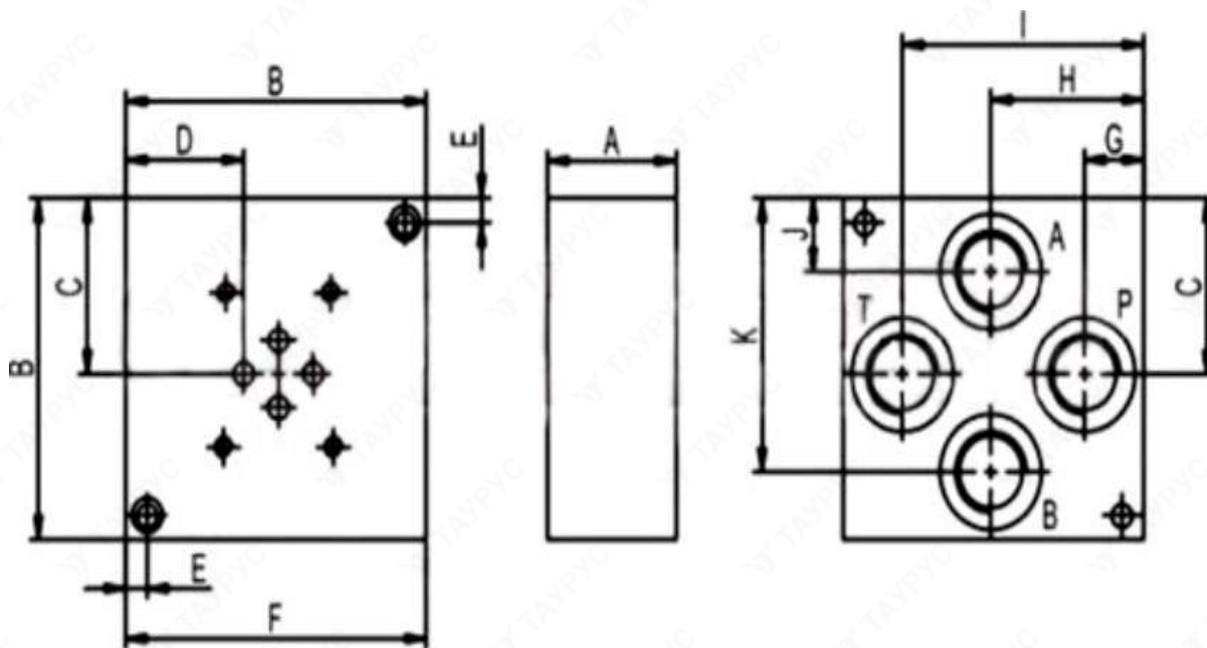

Все товары данной серии на нашем сайте:

<https://clck.ru/3QHhFE>

